


# Staircase switch with dimming Fényerőszabályzós lépcsőházi automata ASD 214s



Connection diagram / Bekötési vázlat

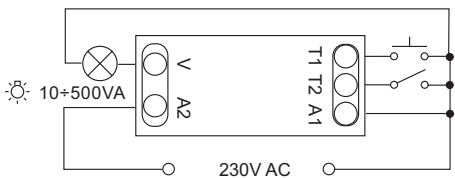


**ATTENTION!** Make sure that only qualified personnel (electricians) are commissioned with the installation and maintenance the unit. Disconnect the power supply from the network.




**FIGYELEM!** A szerelést bízzuk szakemberre. Csak feszültségmentes állapotba szereljük.

Function diagram / Funkciódiagram

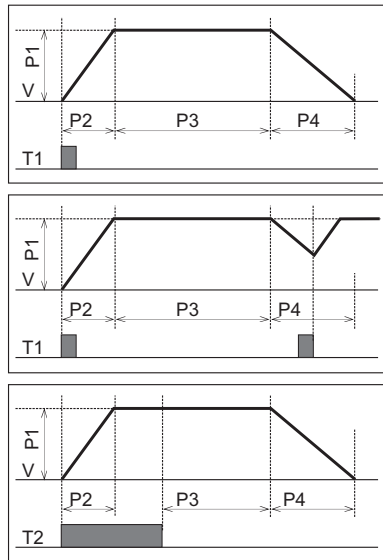

Housing / Tok



P1 5-100%

P2 2-35s

P3 30s-6m

P4 2-90s


## TECHNICAL DATA / TECHNIKAI ADATOK

Supply voltage / Névleges feszültség . . . . . AC 230V, 50-60Hz  
Supply voltage tolerance / Tápfeszültség . . . . .  $\pm 15\%$   
Operating mode / Működés típusa . . . (C) continuous / folyamatos  
Interference level / Zavarsszint. . . . . (N) normal / normál  
Power consumption / Teljes . . . . . 2 VA  
Resistive load / Ohmikus terhelésnél. . . . . 10-500 VA  
Inductive load / Kapacitív terhelésnél . . . . . 10-250 VA  
Controlling voltage / Vezérlőfeszültség . . . . . 230 V AC  
Controlling current / "S" bemenet max. árama . . . . . 5 mA  
Impules lenght / Vezérlőimpulzus ideje. . . . . min. 100 ms  
Degree of protection / Védettségi fokozat . . . . . IP20  
Housing / Tok . . . . . S1 type / típusú 88x63x17,5mm  
Weight / Tömeg . . . . . 70g  
Mounting / Szerelés . . . . . szabadon a vezetékvégeknél  
Standards / Szabványok: . . . . . EN 50081, EN 61000, EN 55022

## TECHNICAL DATA / TECHNIKAI ADATOK

Supply voltage / Névleges feszültség . . . . . AC 230V, 50-60Hz  
Supply voltage tolerance / Tápfeszültség . . . . .  $\pm 15\%$   
Operating mode / Működés típusa . . . (C) continuous / folyamatos  
Interference level / Zavarsszint. . . . . (N) normal / normál  
Power consumption / Teljes . . . . . 2 VA  
Resistive load / Ohmikus terhelésnél. . . . . 10-500 VA  
Inductive load / Kapacitív terhelésnél . . . . . 10-250 VA  
Controlling voltage / Vezérlőfeszültség . . . . . 230 V AC  
Controlling current / "S" bemenet max. árama . . . . . 5 mA  
Impules lenght / Vezérlőimpulzus ideje. . . . . min. 100 ms  
Degree of protection / Védettségi fokozat . . . . . IP20  
Housing / Tok . . . . . S1 type / típusú 88x63x17,5mm  
Weight / Tömeg . . . . . 70g  
Mounting / Szerelés . . . . . szabadon a vezetékvégeknél  
Standards / Szabványok: . . . . . EN 50081, EN 61000, EN 55022

Housing / Tok

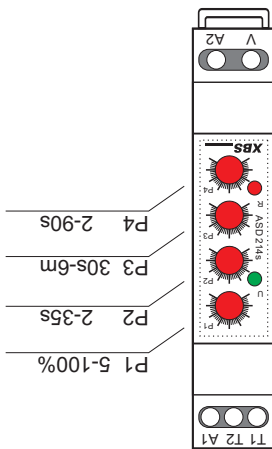


P1 5-100%

P2 2-35s

P3 30s-6m


P4 2-90s

Function diagram / Funkciódiagram

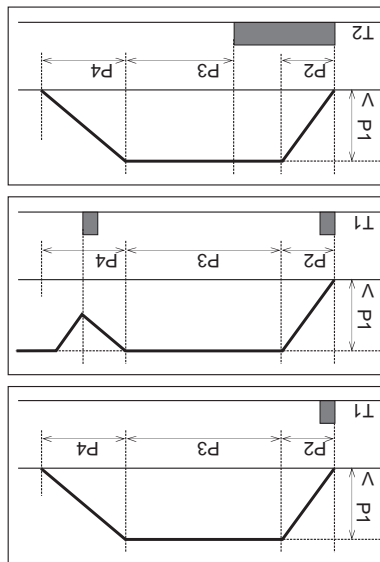

# Staircase switch with dimming Fényerőszabályzós lépcsőházi automata ASD 214s

Connection diagram / Bekötési vázlat

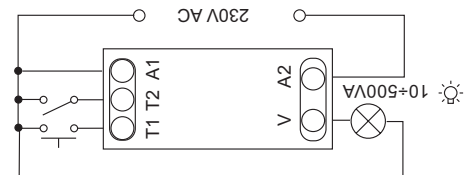


**ATTENTION!** Make sure that only qualified personnel (electricians) are commissioned with the installation and maintenance the unit. Disconnect the power supply from the network.

**FIGYELEM!** A szerelést bízzuk szakemberre. Csak feszültségmentes állapotba szereljük.

Staircase switch with dimming  
Fényerőszabályzós lépcsőházi automata  
ASD 214s



Connection diagram / Bekötési vázlat

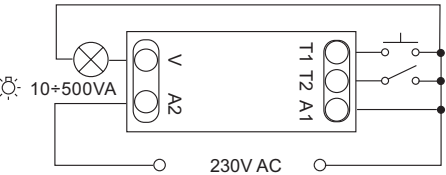


**ATTENTION!** Make sure that only qualified personnel (electricians) are commissioned with the installation and maintenance the unit. Disconnect the power supply from the network.




**FIGYELEM!** A szerelést bízzuk szakemberre. Csak feszültségmentes állapotba szereljük.

Function diagram / Funkciódiagram

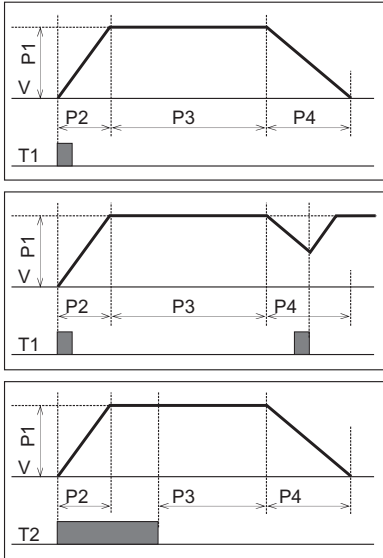

Housing / Tok



P1 5-100%

P2 2-35s

P3 30s-6m

P4 2-90s


TECHNICAL DATA / TECHNIKAI ADATOK

Supply voltage / Névleges feszültség ..... AC 230V, 50-60Hz  
Supply voltage tolerance / Tápfeszültség .....  $\pm 15\%$   
Operating mode / Működés típusa ... (C) continuous / folyamatos  
Interference level / Zavarsszint. .... (N) normal / normál  
Power consumption / Teljes ..... 2 VA  
Resistive load / Ohmikus terhelésnél. .... 10-500 VA  
Inductive load / Kapacitív terhelésnél ..... 10-250 VA  
Controlling voltage / Vezérlőfeszültség ..... 230 V AC  
Controlling current / "S" bemenet max. árama ..... 5 mA  
Impules lenght / Vezérlőimpulzus ideje. .... min. 100 ms  
Degree of protection / Védettségi fokozat ..... IP20  
Housing / Tok ..... S1 type / típusú 88x63x17,5mm  
Weight / Tömeg ..... 70g  
Mounting / Szerelés ..... szabadon a vezetékvégeknél  
Standards / Szabványok: ..... EN 50081, EN 61000, EN 55022

TECHNICAL DATA / TECHNIKAI ADATOK

Supply voltage / Névleges feszültség ..... AC 230V, 50-60Hz  
Supply voltage tolerance / Tápfeszültség .....  $\pm 15\%$   
Operating mode / Működés típusa ... (C) continuous / folyamatos  
Interference level / Zavarsszint. .... (N) normal / normál  
Power consumption / Teljes ..... 2 VA  
Resistive load / Ohmikus terhelésnél. .... 10-500 VA  
Inductive load / Kapacitív terhelésnél ..... 10-250 VA  
Controlling voltage / Vezérlőfeszültség ..... 230 V AC  
Controlling current / "S" bemenet max. árama ..... 5 mA  
Impules lenght / Vezérlőimpulzus ideje. .... min. 100 ms  
Degree of protection / Védettségi fokozat ..... IP20  
Housing / Tok ..... S1 type / típusú 88x63x17,5mm  
Weight / Tömeg ..... 70g  
Mounting / Szerelés ..... szabadon a vezetékvégeknél  
Standards / Szabványok: ..... EN 50081, EN 61000, EN 55022

Housing / Tok

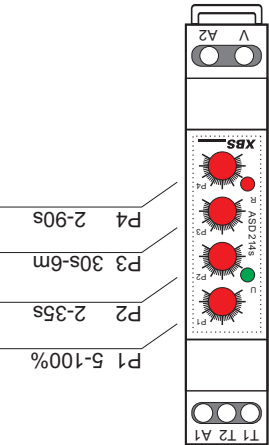


P1 5-100%

P2 2-35s


P3 30s-6m

P4 2-90s

Function diagram / Funkciódiagram

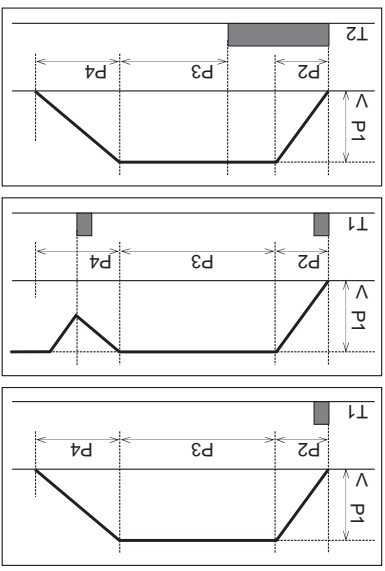

Staircase switch with dimming  
Fényerőszabályzós lépcsőházi automata  
ASD 214s

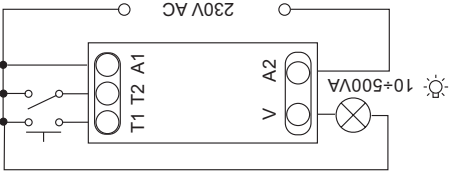

Connection diagram / Bekötési vázlat



**ATTENTION!** Make sure that only qualified personnel (electricians) are commissioned with the installation and maintenance the unit. Disconnect the power supply from the network.

**FIGYELEM!** A szerelést bízzuk szakemberre. Csak feszültségmentes állapotba szereljük.