


Dimmer / Fényerőszabályzó


D600mp




Function diagram / Funkciódiagram

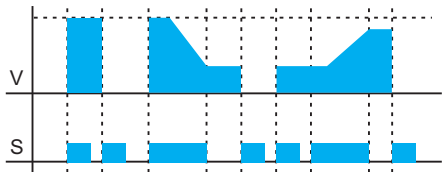

Housing / Tok

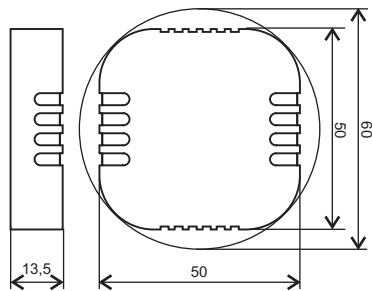

Connection diagram
Bekötési vázlat

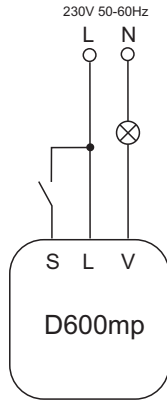

TECHNICAL DATA / TECHNIKAI ADATOK

Supply voltage / Névleges feszültség AC 230V, 50-60Hz
 Supply voltage tolerance / Tápfeszültség $\pm 15\%$
 Operating mode / Működés típusa ... (C) continuous / folyamatos
 Interference level / Zavarshint. (N) normal / normál
 Power consumption / Teljes 3 VA
 Resistive load / Ohmikus terhelésnél. 10-300 VA
 Inductive load / Kapacitív terhelésnél 10-150 VA
 Fuse / Biztosíték F 1,6A
 Controlling voltage / Vezérlőfeszültség 230 V AC
 Controlling current / "S" bemenet max. árama 3 mA
 Impulse length / Vezérlőimpulzus ideje min. 50 ms
 Degree of protection / Védettségi fokozat IP20
 Housing / Tok MP type / típusú 50x50x13,5mm
 Weight / Tömeg 35g
 Mounting / Szerelés szabadon a vezetékvégeknél
 Standards / Szabványok:
 EN 61812-1, EN 61000, EN 60669-2-1, EN 55022




ATTENTION! Make sure that only qualified personnel (electricians) are commissioned with the installation and maintenance the unit. Disconnect the power supply from the network.
FIGYELEM! A szerelést bízzuk szakemberre. Csak feszültségmentes állapotba szereljük.


Supply voltage / Névleges feszültség AC 230V, 50-60Hz
 Supply voltage tolerance / Tápfeszültség $\pm 15\%$
 Operating mode / Működés típusa ... (C) continuous / folyamatos
 Interference level / Zavarshint. (N) normal / normál
 Power consumption / Teljes 3 VA
 Resistive load / Ohmikus terhelésnél. 10-300 VA
 Inductive load / Kapacitív terhelésnél 10-150 VA
 Fuse / Biztosíték F 1,6A
 Controlling voltage / Vezérlőfeszültség 230 V AC
 Controlling current / "S" bemenet max. árama 3 mA
 Impulse length / Vezérlőimpulzus ideje min. 50 ms
 Degree of protection / Védettségi fokozat IP20
 Housing / Tok MP type / típusú 50x50x13,5mm
 Weight / Tömeg 35g
 Mounting / Szerelés szabadon a vezetékvégeknél
 Standards / Szabványok:
 EN 61812-1, EN 61000, EN 60669-2-1, EN 55022

TECHNICAL DATA / TECHNIKAI ADATOK


Connection diagram
Bekötési vázlat

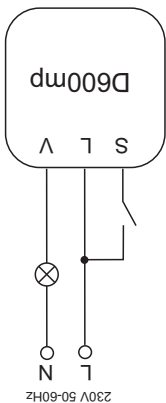

ATTENTION! Make sure that only qualified personnel (electricians) are commissioned with the installation and maintenance the unit. Disconnect the power supply from the network.
FIGYELEM! A szerelést bízzuk szakemberre. Csak feszültségmentes állapotba szereljük.

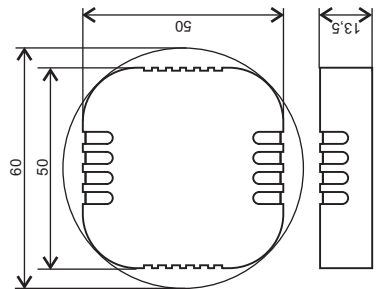

Housing / Tok

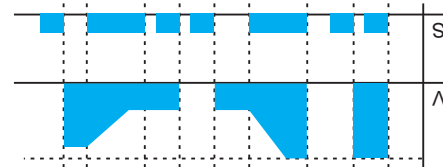

Function diagram / Funkciódiagram




Dimmer / Fényerőszabályzó
D600mp

Dimmer / Fényerőszabályzó


D600mp




Function diagram / Funkciódiagram

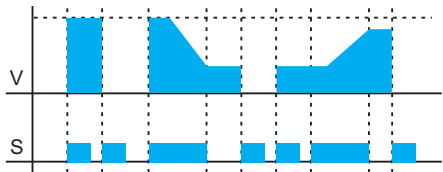

Housing / Tok

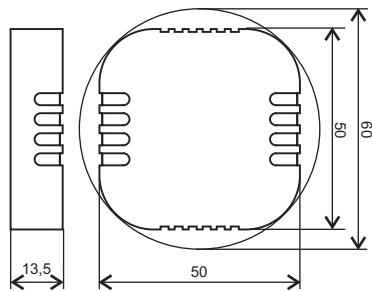

Connection diagram
Bekötési vázlat

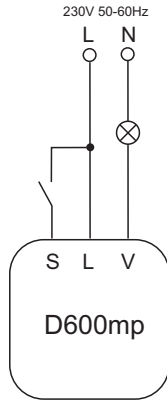

TECHNICAL DATA / TECHNIKAI ADATOK

Supply voltage / Névleges feszültség AC 230V, 50-60Hz
 Supply voltage tolerance / Tápfeszültség $\pm 15\%$
 Operating mode / Működés típusa ... (C) continuous / folyamatos
 Interference level / Zavarshint. (N) normal / normál
 Power consumption / Teljes 3 VA
 Resistive load / Ohmikus terhelésnél. 10-300 VA
 Inductive load / Kapacitív terhelésnél 10-150 VA
 Fuse / Biztosíték F 1,6A
 Controlling voltage / Vezérlőfeszültség 230 V AC
 Controlling current / "S" bemenet max. árama 3 mA
 Impulse length / Vezérlőimpulzus ideje min. 50 ms
 Degree of protection / Védettségi fokozat IP20
 Housing / Tok MP type / típusú 50x50x13,5mm
 Weight / Tömeg 35g
 Mounting / Szerelés szabadon a vezetékvégeknél
 Standards / Szabványok:
 EN 61812-1, EN 61000, EN 60669-2-1, EN 55022




ATTENTION! Make sure that only qualified personnel (electricians) are commissioned with the installation and maintenance the unit. Disconnect the power supply from the network.
FIGYELEM! A szerelést bízzuk szakemberre. Csak feszültségmentes állapotba szereljük.


Supply voltage / Névleges feszültség AC 230V, 50-60Hz
 Supply voltage tolerance / Tápfeszültség $\pm 15\%$
 Operating mode / Működés típusa ... (C) continuous / folyamatos
 Interference level / Zavarshint. (N) normal / normál
 Power consumption / Teljes 3 VA
 Resistive load / Ohmikus terhelésnél. 10-300 VA
 Inductive load / Kapacitív terhelésnél 10-150 VA
 Fuse / Biztosíték F 1,6A
 Controlling voltage / Vezérlőfeszültség 230 V AC
 Controlling current / "S" bemenet max. árama 3 mA
 Impulse length / Vezérlőimpulzus ideje min. 50 ms
 Degree of protection / Védettségi fokozat IP20
 Housing / Tok MP type / típusú 50x50x13,5mm
 Weight / Tömeg 35g
 Mounting / Szerelés szabadon a vezetékvégeknél
 Standards / Szabványok:
 EN 61812-1, EN 61000, EN 60669-2-1, EN 55022

TECHNICAL DATA / TECHNIKAI ADATOK


Connection diagram
Bekötési vázlat

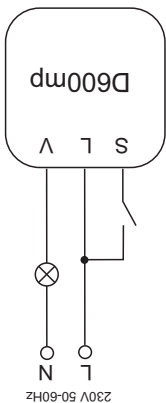

ATTENTION! Make sure that only qualified personnel (electricians) are commissioned with the installation and maintenance the unit. Disconnect the power supply from the network.
FIGYELEM! A szerelést bízzuk szakemberre. Csak feszültségmentes állapotba szereljük.

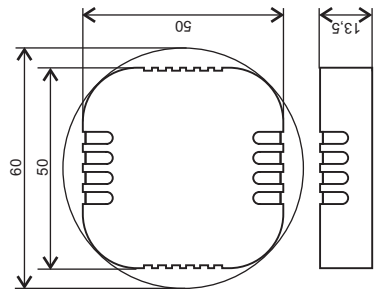

Housing / Tok

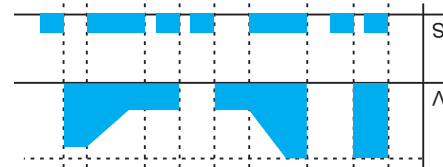

Function diagram / Funkciódiagram



Dimmer / Fényerőszabályzó
D600mp