



Ściemniacz oświetlenia / Dimmer
D600mp




Opis funkcji / Function diagram

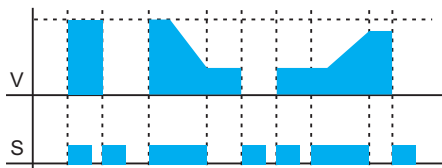

Obudowa / Housing

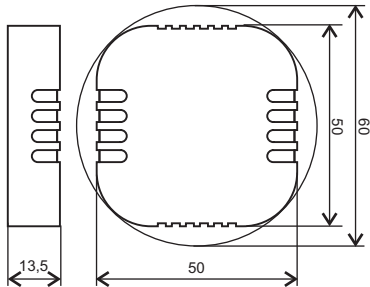

Schemat podłączenia

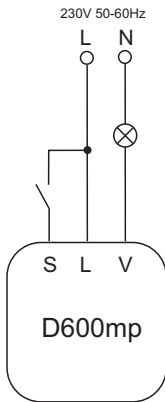

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Napięcie znamionowe / Supply voltage AC 230V, 50-60Hz
Tolerancja napięcia / Supply voltage tolerance ± 15%
Rodzaj pracy / Operating mode (C) continuous / folyamatós
Poziom zakłóceń / Interference level (N) normal / normál
Pobór mocy / Power consumption 3 VA
Moc łączeniowa / Load
-przy obciążeniu rezystancyjnym / Resistive load 10-300 VA
-przy obciążeniu indukcyjnym / Inductive load 10-150 VA
Bezpiecznik / Fuse F 1,6A
Napięcie sterujące / Controlling voltage 230 V AC
Prąd wejścia sterującego / Controlling current. 3 mA
Długość impulsu sterującego / Impulse length min. 50 ms
Stopień ochrony / Degree of protection. IP20
Obudowa / Housing. MP type / típusú 50x50x13,5mm
Masa urządzenia / Weight 35g
Zgodność z normami / Standards
. EN 61812-1, EN 61000, EN 60669-2-1, EN 55022


Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>



UWAGA! Montaż zlecić osobie uprawnionej (wykwalifikowanej)
Podczas montażu bezwzględnie odłączyć zasilanie
ATTENTION! Make sure that only qualified personnel (electricians)
are commissioned with the installation and maintenance the unit.
Disconnect the power supply from the network.



UWAGA! Montaż zlecić osobie uprawnionej (wykwalifikowanej)
Podczas montażu bezwzględnie odłączyć zasilanie
ATTENTION! Make sure that only qualified personnel (electricians)
are commissioned with the installation and maintenance the unit.
Disconnect the power supply from the network.

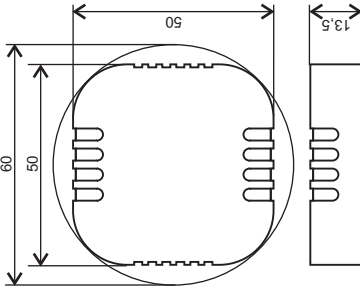

Obudowa / Housing



Opis funkcji / Function diagram




Ściemniacz oświetlenia / Dimmer
D600mp

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Napięcie znamionowe / Supply voltage AC 230V, 50-60Hz
Tolerancja napięcia / Supply voltage tolerance ± 15%
Rodzaj pracy / Operating mode (C) continuous / folyamatós
Poziom zakłóceń / Interference level (N) normal / normal
Pobór mocy / Power consumption 3 VA
Moc łączeniowa / Load
-przy obciążeniu rezystancyjnym / Resistive load 10-300 VA
-przy obciążeniu indukcyjnym / Inductive load 10-150 VA
Bezpiecznik / Fuse F 1,6A
Napięcie sterujące / Controlling voltage 230 V AC
Prąd wejścia sterującego / Controlling current. 3 mA
Długość impulsu sterującego / Impulse length min. 50 ms
Stopień ochrony / Degree of protection. IP20
Obudowa / Housing. MP type / típusú 50x50x13,5mm
Masa urządzenia / Weight 35g
Zgodność z normami / Standards
. EN 61812-1, EN 61000, EN 60669-2-1, EN 55022
Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>


Schemat podłączenia

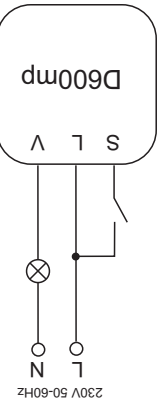


Ściemniacz oświetlenia / Dimmer
D600mp




Opis funkcji / Function diagram

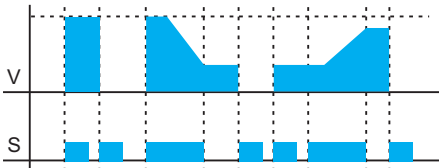

Obudowa / Housing

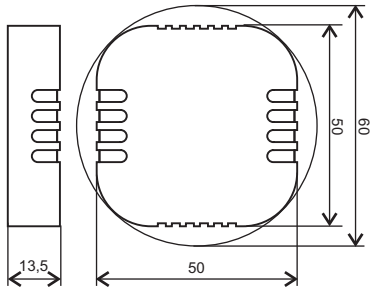

Schemat podłączenia

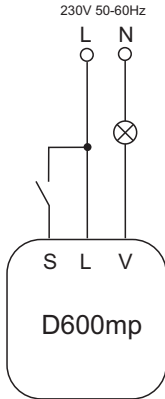

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Napięcie znamionowe / Supply voltage AC 230V, 50-60Hz
Tolerancja napięcia / Supply voltage tolerance ± 15%
Rodzaj pracy / Operating mode (C) continuous / folyamatos
Poziom zakłóceń / Interference level (N) normal / normál
Pobór mocy / Power consumption 3 VA
Moc łączeniowa / Load
-przy obciążeniu rezystancyjnym / Resistive load 10-300 VA
-przy obciążeniu indukcyjnym / Inductive load 10-150 VA
Bezpiecznik / Fuse F 1,6A
Napięcie sterujące / Controlling voltage 230 V AC
Prąd wejścia sterującego / Controlling current. 3 mA
Długość impulsu sterującego / Impulse length min. 50 ms
Stopień ochrony / Degree of protection. IP20
Obudowa / Housing. MP type / típusú 50x50x13,5mm
Masa urządzenia / Weight 35g
Zgodność z normami / Standards
. EN 61812-1, EN 61000, EN 60669-2-1, EN 55022

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>




UWAGA! Montaż zlecić osobie uprawnionej (wykwalifikowanej)
Podczas montażu bezwzględnie odłączyć zasilanie
ATTENTION! Make sure that only qualified personnel (electricians)
are commissioned with the installation and maintenance the unit.
Disconnect the power supply from the network.



UWAGA! Montaż zlecić osobie uprawnionej (wykwalifikowanej)
Podczas montażu bezwzględnie odłączyć zasilanie
ATTENTION! Make sure that only qualified personnel (electricians)
are commissioned with the installation and maintenance the unit.
Disconnect the power supply from the network.




Opis funkcji / Function diagram

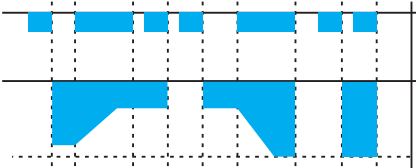


Ściemniacz oświetlenia / Dimmer
D600mp



Obudowa / Housing

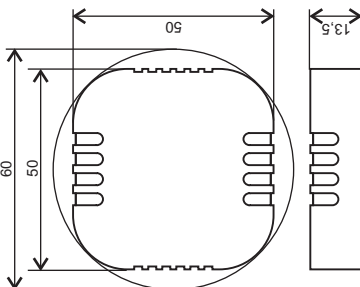

Schemat podłączenia

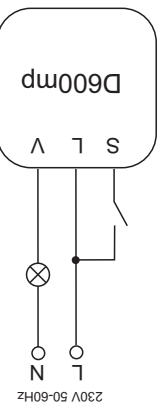

Napięcie znamionowe / Supply voltage AC 230V, 50-60Hz
Tolerancja napięcia / Supply voltage tolerance ± 15%
Rodzaj pracy / Operating mode (C) continuous / folyamatos
Poziom zakłóceń / Interference level (N) normal / normál
Pobór mocy / Power consumption 3 VA
Moc łączeniowa / Load
-przy obciążeniu rezystancyjnym / Resistive load 10-300 VA
-przy obciążeniu indukcyjnym / Inductive load 10-150 VA
Bezpiecznik / Fuse F 1,6A
Napięcie sterujące / Controlling voltage 230 V AC
Prąd wejścia sterującego / Controlling current. 3 mA
Długość impulsu sterującego / Impulse length min. 50 ms
Stopień ochrony / Degree of protection. IP20
Obudowa / Housing. MP type / típusú 50x50x13,5mm
Masa urządzenia / Weight 35g
Zgodność z normami / Standards
. EN 61812-1, EN 61000, EN 60669-2-1, EN 55022

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>