

WYŁĄCZNIK BISTABILNY
WB 215mp




ZASTOSOWANIE

Wyłącznik Bistabilny WB 215mp służy do załączania i wyłączania urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle przycisków sterujących, dołączonych do wyłącznika dwużyłowym przewodem. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie naciśnięcie – tego samego lub innego przycisku – wyłącza urządzenie. Przyciski sterujące pracują bez obciążenia. Zastosowanie wyłącznika bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia kosztownej i trudnej w połączeniu wieloprzewodowej instalacji przechodowej (do połączenia przycisków wystarczy przewód dwużyłowy 2x0,5mm²). Przekaznik spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 60669-1,2.

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Wyłącznik WB 215mp przeznaczony jest do montażu w puszcze instalacyjnej $\phi \Rightarrow 60$ mm. Zalecamy aby instalację Wyłącznika Bistabilnego wykonywał elektromonter. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49
http://www.central.krakow.pl

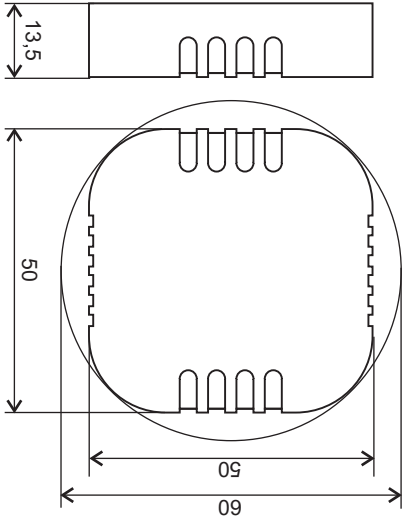

WYMIARY


posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem.
W przypadku użycia przycisków podświetlanych w ilości większej niż 5 szt. należy do zacisków N i S dołączyć kondensator 0,47uF/630V.

UWAGI

Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215mp ustawia się w stan wyłączenia.
Na indywidualne zamówienie WB 215mp może być przystosowany do pracy w sieci o innym napięciu znamionowym (24V AC/DC).


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe . . . 230V AC, +10%, -15%, 50Hz
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Zestyk wyjściowy 1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi=1$) 5A
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Stopień ochrony IP 20
Obudowa typ mp, 50x50x13,5mm
Przyłącz przewody (10cm)
Sposób montażu w puszcze instalacyjnej 60mm

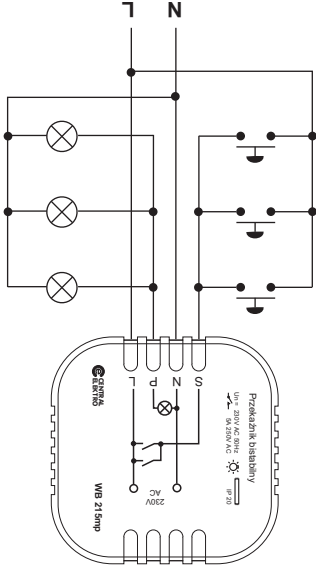

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

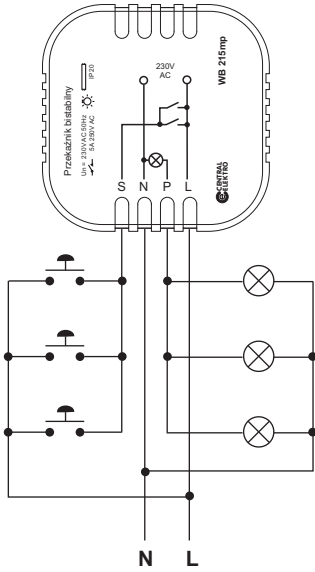

Sposób montażu w puszcze instalacyjnej 60mm
Przyłącz przewody (10cm)
Obudowa typ mp, 50x50x13,5mm
Stopień ochrony IP 20
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi=1$) 5A
Zestyk wyjściowy 1Z - zwierny
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Napięcie znamionowe . . . 230V AC, +10%, -15%, 50Hz


DANE TECHNICZNE

Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215mp ustawia się w stan wyłączenia.
Na indywidualne zamówienie WB 215mp może być przystosowany do pracy w sieci o innym napięciu znamionowym (24V AC/DC).

UWAGI

W przypadku użycia przycisków podświetlanych w ilości większej niż 5 szt. należy do zacisków N i S dołączyć kondensator 0,47uF/630V.
należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem. go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy

WYMIARY

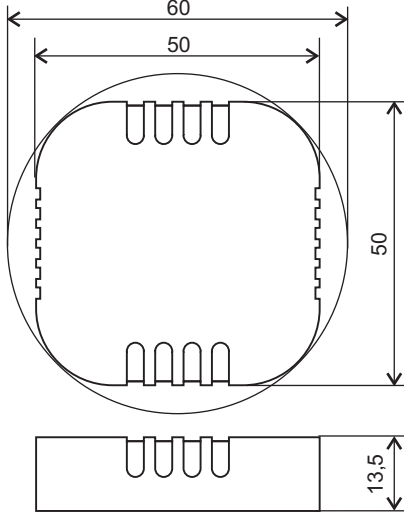

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49
http://www.central.krakow.pl

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Wyłącznik WB 215mp przeznaczony jest do montażu w puszcze instalacyjnej $\phi \Rightarrow 60$ mm. Zalecamy aby instalację Wyłącznika Bistabilnego wykonywał elektromonter. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna

ZASTOSOWANIE

Wyłącznik Bistabilny WB 215mp służy do załączania i wyłączania urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle przycisków sterujących, dołączonych do wyłącznika dwużyłowym przewodem. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie naciśnięcie – tego samego lub innego przycisku – wyłącza urządzenie. Przyciski sterujące pracują bez obciążenia. Zastosowanie wyłącznika bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia kosztownej i trudnej w połączeniu wieloprzewodowej instalacji przechodowej (do połączenia przycisków wystarczy przewód dwużyłowy 2x0,5mm²). Przekaznik spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 60669-1,2.

WYŁĄCZNIK BISTABILNY
WB 215mp




ZASTOSOWANIE

Wyłącznik Bistabilny WB 215mp służy dołączania i wyłączania urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle przycisków sterujących, dołączonych do wyłącznika dwużyłowym przewodem. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie naciśnięcie – tego samego lub innego przycisku – wyłącza urządzenie. Przyciski sterujące pracują bez obciążenia. Zastosowanie wyłącznika bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia kosztownej i trudnej w połączeniu wieloprzewodowej instalacji przechodowej (do połączenia przycisków wystarczy przewód dwużyłowy 2x0,5mm²). Przekaznik spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 60669-1,2.

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Wyłącznik WB 215mp przeznaczony jest do montażu w puszcze instalacyjnej $\phi \Rightarrow 60$ mm. Zalecamy aby instalację Wyłącznika Bistabilnego wykonywał elektromonter. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49
http://www.central.krakow.pl

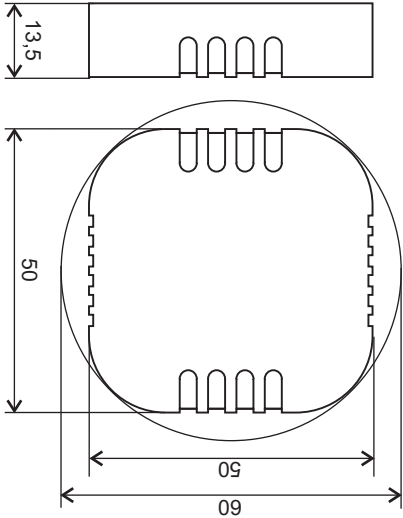

WYMIARY


posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem. W przypadku użycia przycisków podświetlanych w ilości większej niż 5 szt. należy do zacisków N i S dołączyć kondensator 0,47uF/630V.

UWAGI

Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215mp ustawia się w stan wyłączenia. Na indywidualne zamówienie WB 215mp może być przystosowany do pracy w sieci o innym napięciu znamionowym (24V AC/DC).


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe . . . 230V AC, +10%, -15%, 50Hz
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Zestyk wyjściowy 1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi=1$) 5A
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Stopień ochrony IP 20
Obudowa typ mp, 50x50x13,5mm
Przyłącz przewody (10cm)
Sposób montażu w puszcze instalacyjnej 60mm

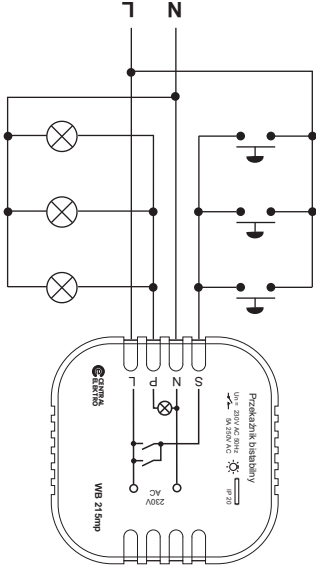

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

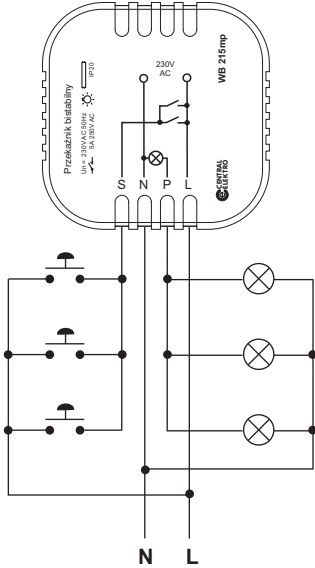

Sposób montażu w puszcze instalacyjnej 60mm
Przyłącz przewody (10cm)
Obudowa typ mp, 50x50x13,5mm
Stopień ochrony IP 20
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi=1$) 5A
Zestyk wyjściowy 1Z - zwierny
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Napięcie znamionowe . . . 230V AC, +10%, -15%, 50Hz


DANE TECHNICZNE

Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215mp ustawia się w stan wyłączenia. Na indywidualne zamówienie WB 215mp może być przystosowany do pracy w sieci o innym napięciu znamionowym (24V AC/DC).

UWAGI

W przypadku użycia przycisków podświetlanych w ilości większej niż 5 szt. należy do zacisków N i S dołączyć kondensator 0,47uF/630V.

WYMIARY

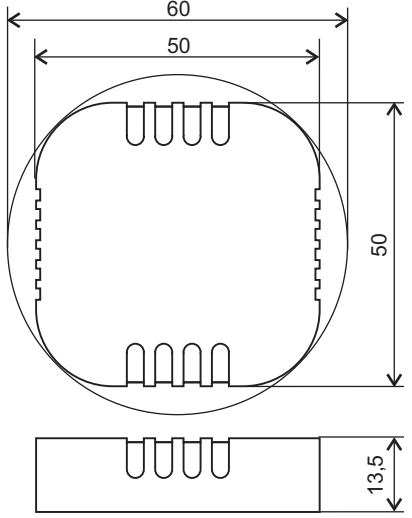

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49
http://www.central.krakow.pl

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Wyłącznik WB 215mp przeznaczony jest do montażu w puszcze instalacyjnej $\phi \Rightarrow 60$ mm. Zalecamy aby instalację Wyłącznika Bistabilnego wykonywał elektromonter. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna

ZASTOSOWANIE



WYŁĄCZNIK BISTABILNY
WB 215mp