



Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy T120s

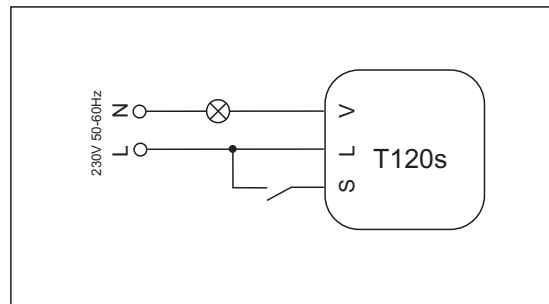

Obudowa

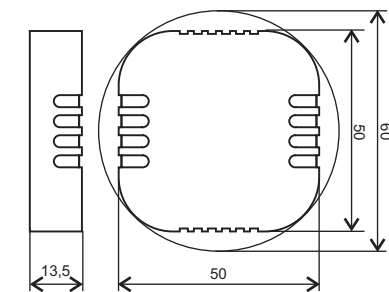

UWAGA! Montaż zlecić osobie uprawnionej (wykwalifikowanej).
Podczas montażu bezwzględnie odłączyć zasilanie.




DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania . . . AC 230V, 50-60Hz
Tolerancja napięcia zasilania . . . $\pm 15\%$
Rodzaj pracy (C) ciągła
Poziom zakłóceń (N) normalny
Moc łączeniowa 10-300 VA
Bezpiecznik F 1,6A
Napięcie sterujące 230 V AC
Prąd wejścia sterującego 3 mA
Długość impulsu sterującego min. 50 ms
Stopień ochrony IP20
Obudowa typ MP 50x50x13,5mm
Masa urządzenia 35g
Normy EN 61010-1



Producent: Central Elektro,
ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49
<http://www.central.krakow.pl>

Funkcje

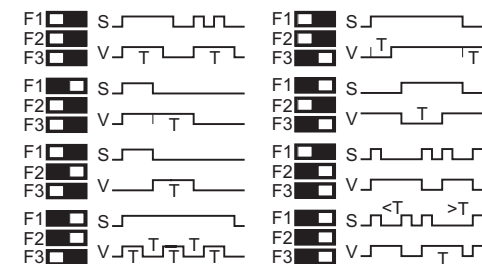


Zakrezy czasu

T1 ☐ sec
T2 ☐ min
T1 ☐ hour
T2 ☐ hour

T0 ☐ x 1
T0 ☐ x 10

Tryby serwisowe

T0 ☐ ON
T1 ☐ ON
T2 ☐ ON
T0 ☐ OFF
T1 ☐ OFF
T2 ☐ OFF

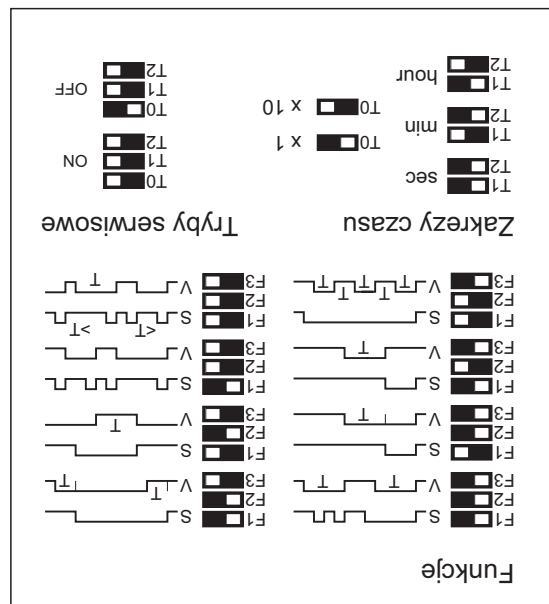

Funkcje

Zakrezy czasu

T1 ☐ sec
T2 ☐ min
T1 ☐ hour
T2 ☐ hour
T0 ☐ x 1
T0 ☐ x 10


T1 ☐ ON
T2 ☐ ON
T1 ☐ OFF
T2 ☐ OFF



Producent: Central Elektro,
ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49
<http://www.central.krakow.pl>

Napięcie zasilania . . . AC 230V, 50-60Hz
Tolerancja napięcia zasilania . . . $\pm 15\%$
Rodzaj pracy (C) ciągła
Poziom zakłóceń (N) normalny
Moc łączeniowa 10-300 VA
Bezpiecznik F 1,6A
Napięcie sterujące 230 V AC
Prąd wejścia sterującego 3 mA
Długość impulsu sterującego min. 50 ms
Stopień ochrony IP20
Obudowa typ MP 50x50x13,5mm
Masa urządzenia 35g
Normy EN 61010-1

DANE TECHNICZNE

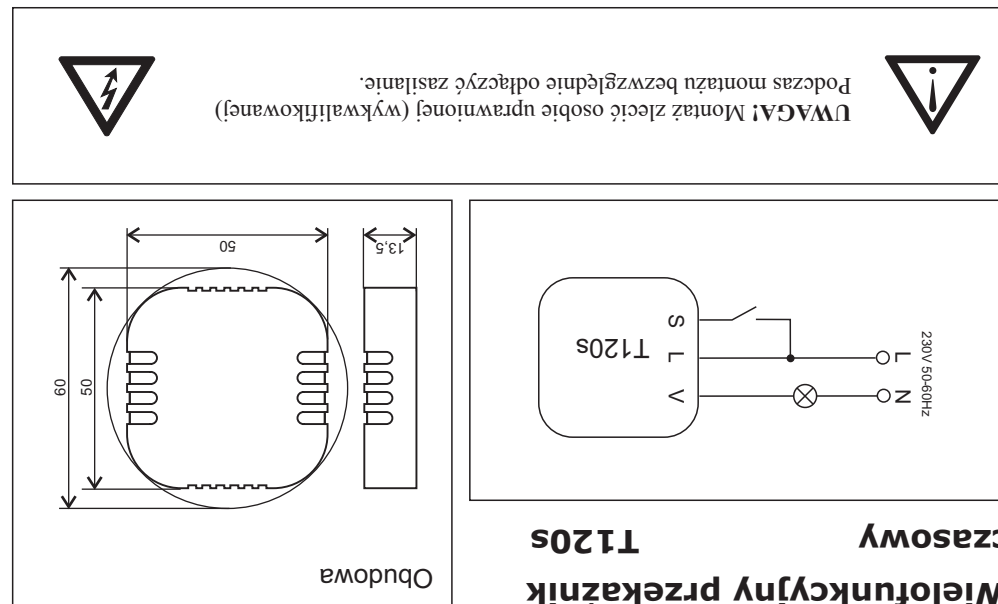


Obudowa


Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy T120s




UWAGA! Montaż zlecić osobie uprawnionej (wykwalifikowanej).
Podczas montażu bezwzględnie odłączyć zasilanie.

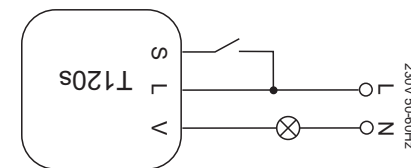

Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy T120s

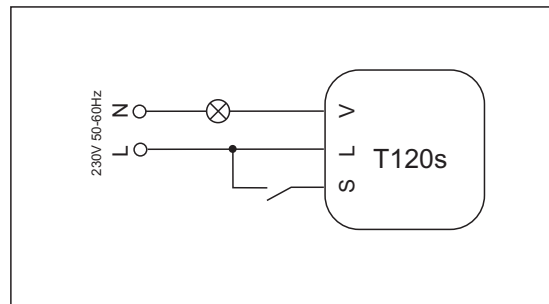

Obudowa

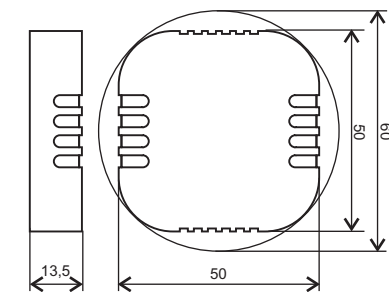

UWAGA! Montaż zlecić osobie uprawnionej (wykwalifikowanej).
Podczas montażu bezwzględnie odłączyć zasilanie.




DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania . . . AC 230V, 50-60Hz
Tolerancja napięcia zasilania . . . $\pm 15\%$
Rodzaj pracy (C) ciągła
Poziom zakłóceń (N) normalny
Moc łączeniowa 10-300 VA
Bezpiecznik F 1,6A
Napięcie sterujące 230 V AC
Prąd wejścia sterującego 3 mA
Długość impulsu sterującego min. 50 ms
Stopień ochrony IP20
Obudowa typ MP 50x50x13,5mm
Masa urządzenia 35g
Normy EN 61010-1



Producent: Central Elektro,
ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49
<http://www.central.krakow.pl>

Funkcje

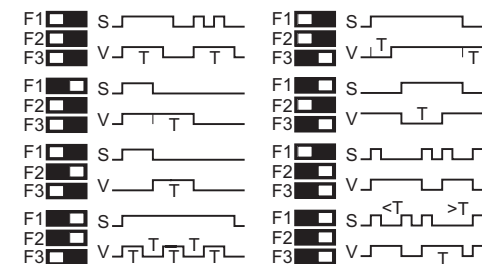


Zakrezy czasu

T1 ☐ sec
T2 ☐ min
T1 ☐ hour
T2 ☐ hour

T0 ☐ x 1
T0 ☐ x 10

Tryby serwisowe

T0 ☐ ON
T1 ☐ ON
T2 ☐ ON
T0 ☐ OFF
T1 ☐ OFF
T2 ☐ OFF

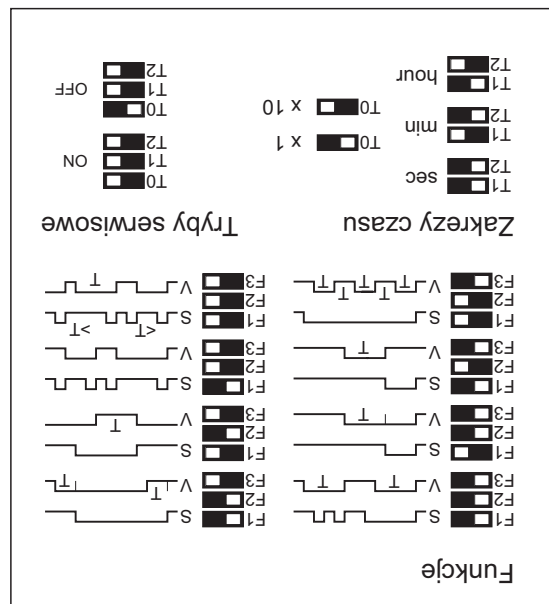

Funkcje

Zakrezy czasu

T1 ☐ sec
T2 ☐ min
T1 ☐ hour
T2 ☐ hour
T0 ☐ x 1
T0 ☐ x 10


T1 ☐ ON
T2 ☐ ON
T1 ☐ OFF
T2 ☐ OFF



Producent: Central Elektro,
ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49
<http://www.central.krakow.pl>

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania . . . AC 230V, 50-60Hz
Tolerancja napięcia zasilania . . . $\pm 15\%$
Rodzaj pracy (C) ciągła
Poziom zakłóceń (N) normalny
Moc łączeniowa 10-300 VA
Bezpiecznik F 1,6A
Napięcie sterujące 230 V AC
Prąd wejścia sterującego 3 mA
Długość impulsu sterującego min. 50 ms
Stopień ochrony IP20
Obudowa typ MP 50x50x13,5mm
Masa urządzenia 35g
Normy EN 61010-1

Obudowa

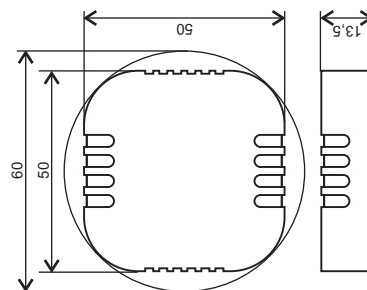

UWAGA! Montaż zlecić osobie uprawnionej (wykwalifikowanej).
Podczas montażu bezwzględnie odłączyć zasilanie.



Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy T120s

