


WYMIARY



Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

WYŁĄCZNIK BISTABILNY
WB 215s – 12V DC

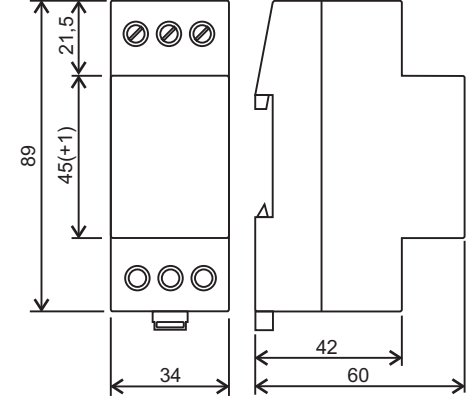

go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem.


SYGNALIZACJA

Aby ułatwić montaż i użytkowanie WB 215s wyposażony jest w zieloną diodę LED sygnalizującą stan pracy.
Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s ustawia się w stan wyłączenia.
Na indywidualne zamówienie WB 215s może być przystosowany do pracy w sieci o innym napięciu znamionowym (24V lub 110V) i/lub posiadać zestyk przełączny (1-P).


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 12V DC, $\pm 10\%$
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Zestyk wyjściowy (bezpotencjałowy) 1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi = 1$) 16A
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Stopień ochrony IP 20
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi = 1$) 16A
Zestyk wyjściowy (bezpotencjałowy) 1Z - zwierny
Poziom zakłóceń normalny (N)
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Napięcie znamionowe 12V DC, $\pm 10\%$
Sposób montażu na szynie DIN46277/3, EN50022


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

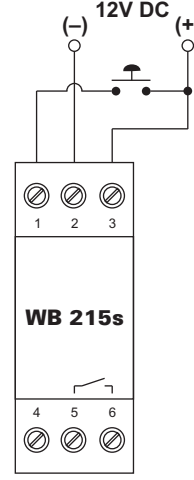

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

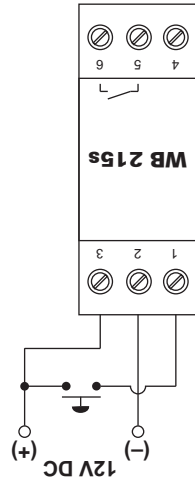

WYMIARY

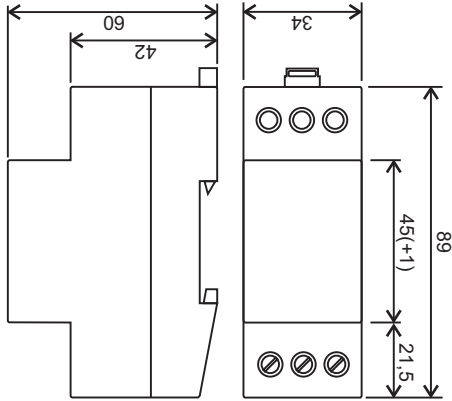

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

WYŁĄCZNIK BISTABILNY
WB 215s – 12V DC



ZASTOSOWANIE

Wyłącznik Bistabilny WB 215s służy do załączania i wyłączania urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle przycisków sterujących, dołączonych do wyłącznika dwużyłowym przewodem. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie naciśnięcie – tego samego lub innego przycisku – wyłącza urządzenie. Przyciski sterujące pracują bez obciążenia. Zastosowanie wyłącznika bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia kosztownej i trudnej w połączeniu wieloprzewodowej instalacji przechodowej (do połączenia przycisków wystarczy przewód dwużyłowy $2 \times 0,35 \text{ mm}^2$). Przekaznik spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 60669-1,2.

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Wyłącznik WB 215s przeznaczony jest do montażu na szynie symetrycznej. Zalecamy aby instalację Wyłącznika Bistabilnego wykonywał elektromonter. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy

go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem.

SYGNALIZACJA

Aby ułatwić montaż i użytkowanie WB 215s wyposażony jest w zieloną diodę LED sygnalizującą stan pracy.

Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s ustawia się w stan wyłączenia.

Na indywidualne zamówienie WB 215s może być przystosowany do pracy w sieci o innym napięciu znamionowym (24V lub 110V) i/lub posiadać zestyk przełączny (1-P).

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 12V DC, $\pm 10\%$
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Zestyk wyjściowy (bezpotencjałowy) 1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi = 1$) 16A
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Stopień ochrony IP 20
Obudowa typ S2, 90x34x60mm (2 moduły)
Przyłącze zaciski śrubowe (do 4mm²)
Sposób montażu na szynie DIN46277/3, EN50022

**WYŁĄCZNIK BISTABILNY
WB 215s – 12V DC**



go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem.

SYGNALIZACJA

Aby ułatwić montaż i użytkowanie WB 215s wyposażony jest w zieloną diodę LED sygnalizującą stan pracy.


Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s ustawia się w stan wyłączenia.

Na indywidualne zamówienie WB 215s może być przystosowany do pracy w sieci o innym napięciu znamionowym (24V lub 110V) i/lub posiadać zestyk przełączny (1-P).


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 12V DC, $\pm 10\%$
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Zestyk wyjściowy (bezpotencjałowy) 1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi = 1$) 16A
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Stopień ochrony IP 20
Obudowa typ S2, 90x34x60mm (2 moduły)
Przyłącze zaciski śrubowe (do 4mm²)
Sposób montażu na szynie DIN46277/3, EN50022

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

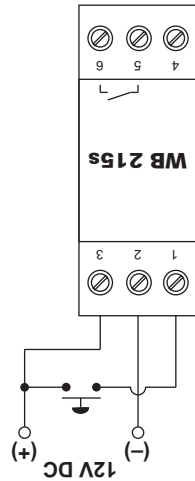


WYMIARY

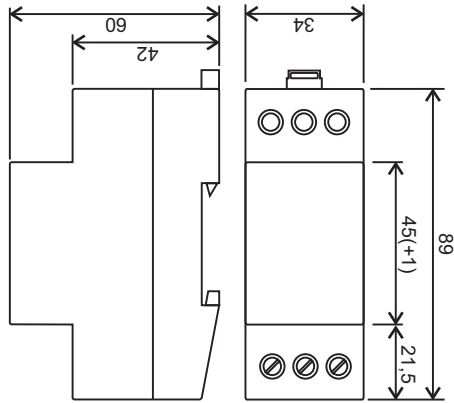

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49
http://www.central.krakow.pl

WYMIARY

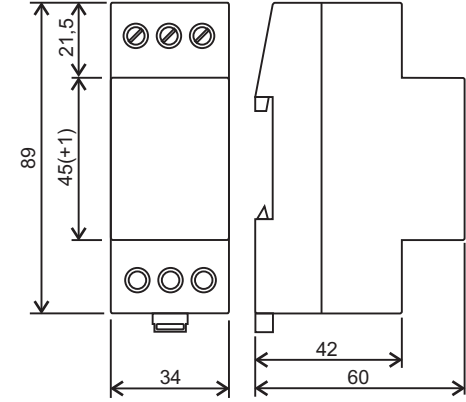

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49
http://www.central.krakow.pl

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE


Wyłącznik WB 215s przeznaczony jest do montażu na szynie symetrycznej. Zalecamy aby instalację Wyłącznika Bistabilnego wykonywał elektromonter. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy

PN-EN 60669-1, 2.

spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 60669-1, 2.

Wystarczy przewód dwużyłowy 2x0,35mm²). Przekaznik instalacji przechodowej (do połączenia przycisków kosztownej i trudnej w połączeniu wieloprzewodowej bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia pracą bez obciążenia. Zastosowanie wyłącznika przycisku – wyłączza urządzenia. Przyciski sterujące, drugie naciśnięcie – tego samego lub innego przewodem. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje sterujących, dołączonych do wyłącznika dwużyłowym miejsc, za pomocą połączonych równolegle przycisków wyłączania urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby Wyłącznik Bistabilny WB 215s służy do złączania i ZASTOSOWANIE

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

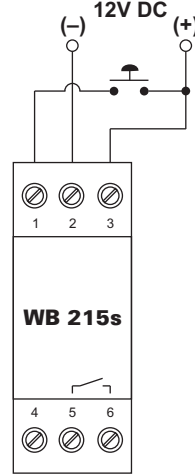

go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem.

SYGNALIZACJA

Aby ułatwić montaż i użytkowanie WB 215s wyposażony jest w zieloną diodę LED sygnalizującą stan pracy.

Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s ustawia się w stan wyłączenia.

Na indywidualne zamówienie WB 215s może być przystosowany do pracy w sieci o innym napięciu znamionowym (24V lub 110V) i/lub posiadać zestyk przełączny (1-P).

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 12V DC, $\pm 10\%$
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Zestyk wyjściowy (bezpotencjałowy) 1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi = 1$) 16A
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Stopień ochrony IP 20
Obudowa typ S2, 90x34x60mm (2 moduły)
Przyłącze zaciski śrubowe (do 4mm²)
Sposób montażu na szynie DIN46277/3, EN50022

**WYŁĄCZNIK BISTABILNY
WB 215s – 12V DC**



ZASTOSOWANIE

Wyłącznik Bistabilny WB 215s służy do złączania i wyłączania urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle przycisków sterujących, dołączonych do wyłącznika dwużyłowym przewodem. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje złączenie, drugie naciśnięcie – tego samego lub innego przycisku – wyłącza urządzenie. Przyciski sterujące pracują bez obciążenia. Zastosowanie wyłącznika bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia kosztownej i trudnej w połączeniu wieloprzewodowej instalacji przechodowej (do połączenia przycisków wystarczy przewód dwużyłowy 2x0,35mm²). Przekaznik spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 60669-1, 2.

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Wyłącznik WB 215s przeznaczony jest do montażu na szynie symetrycznej. Zalecamy aby instalację Wyłącznika Bistabilnego wykonywał elektromonter. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy