

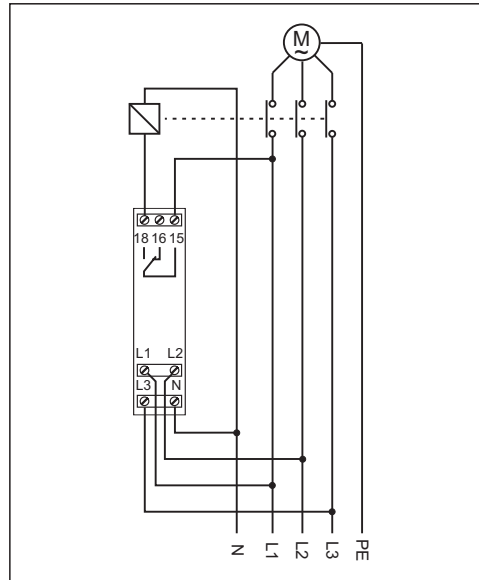
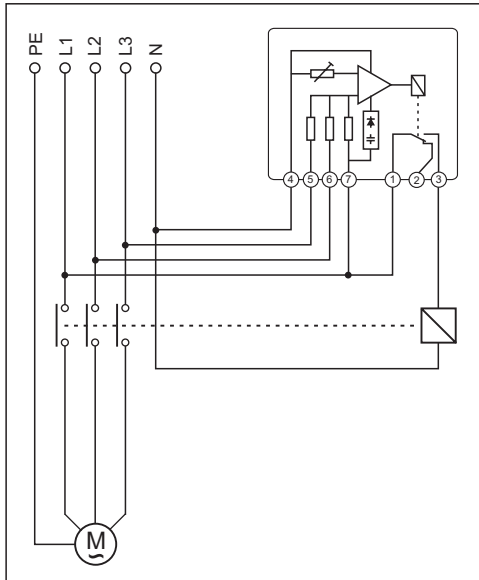



3-phase Sequence and Phase Loss Relay Fáziskimaradást, sorrendet és asszimetriát figyelő relé, 4 pólusú W 301s1




ATTENTION! Make sure that only qualified personnel (electricians) are commissioned with the installation and maintenance the unit. Disconnect the power supply from the network.
FIGYELEM! A szerelést bízzuk szakemberre.
Csak feszültségmentes állapotba szereljük.



TECHNICAL DATA / TECHNIKAI ADATOK






Supply voltage / Névleges feszültség 3N AC 400/230V, 50Hz
Operating mode / Működés típusa (C) continuous / folyamatos
Interference level / Zavar szint (N) normal / normál
Under voltage level / Alsó kikapcsolási feszültség adjustable / szabályozható 160÷200V
On/off delay time / Kikapcsolási/visszatérési idő ca. 3s / kb. 3 mp
Hysteresis / Histerézis ca. / kb. 5V
Output contact / Kimeneti érintkező SPDT - normally open / 1 váltóérintkező
Contact rated voltage / Az érintkező névleges feszültsége max. 400V AC
Contact rated current / Az érintkező terhelhetősége 2A
Degree of protection / Védettségi fokozat IP 20
Housing / Tok S1 type / típusú 88x63x17,5mm (1 module / modulszélesség)
Weight / Tömeg 50g
Connections / Csatlakozó Screw terminals / csavaros csatlakozás
Mounting / Szerelés DIN 46277/3

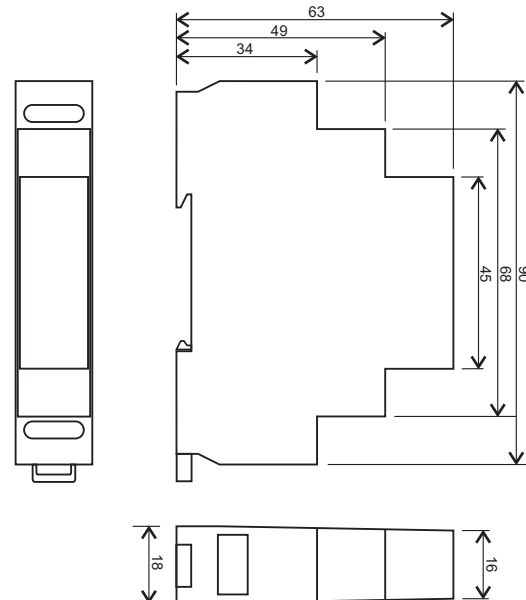

3-phase Sequence and Phase Loss Relay Fáziskimaradást, sorrendet és asszimetriát figyelő relé, 4 pólusú W 301s1



ATTENTION! Make sure that only qualified personnel (electricians) are commissioned with the installation and maintenance the unit. Disconnect the power supply from the network.
FIGYELEM! A szerelést bízzuk szakemberre.
Csak feszültségmentes állapotba szereljük.

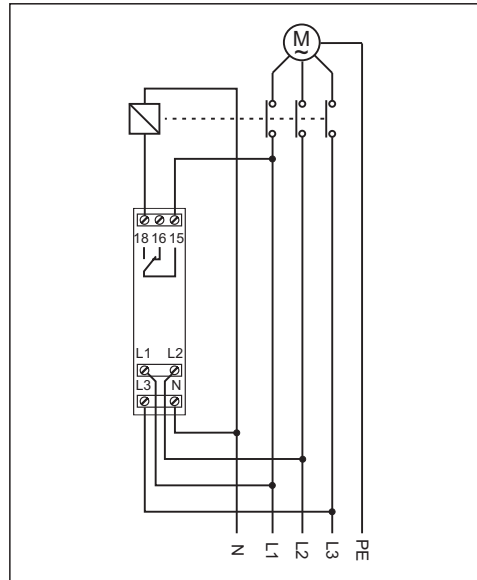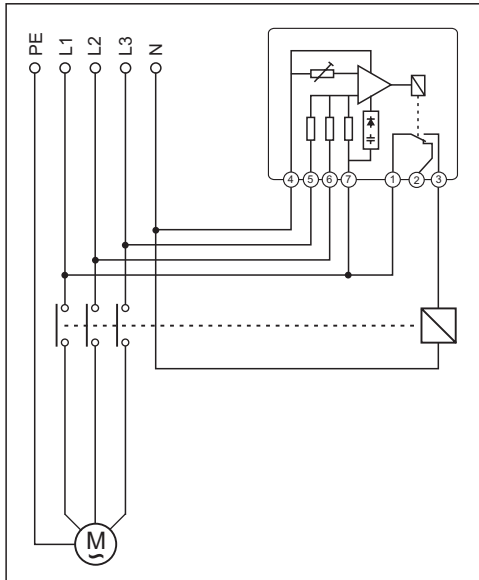

TECHNICAL DATA / TECHNIKAI ADATOK

Supply voltage / Névleges feszültség 3N AC 400/230V, 50Hz
Operating mode / Működés típusa (C) continuous / folyamatos
Interference level / Zavarsszint (N) normal / normál
Under voltage level / Alsó kikapcsolási feszültség adjustable / szabályozható 160÷200V
On/off delay time / Kikapcsolási/visszatérési idő ca. 3s / kb. 3 mp
Hysteresis / Histerézis ca. / kb. 5V
Output contact / Kimeneti érintkező SPDT - normally open / 1 váltóérintkező
Contact rated voltage / Az érintkező névleges feszültsége max. 400V AC
Contact rated current / Az érintkező terhelhetősége 2A
Degree of protection / Védettségi fokozat IP 20
Housing / Tok S1 type / típusú 88x63x17,5mm (1 module / modulszélesség)
Weight / Tömeg 50g
Connections / Csatlakozó Screw terminals / csavaros csatlakozás
Mounting / Szerelés DIN 46277/3

