


**PRZEKAŹNIK BISTABILNY
WB 215s 24**

☐ **WB 215s 24-1Z**
☐ **WB 215s 24-1P**



WYMIARY

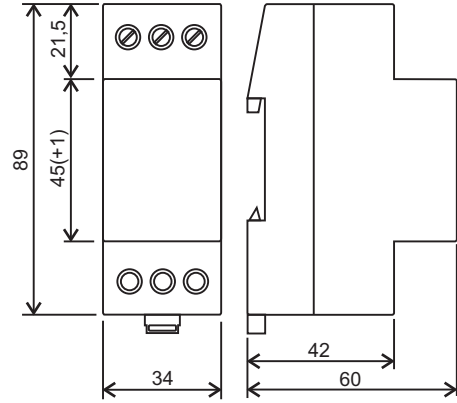

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

ZASTOSOWANIE

Wyłącznik Bistabilny WB 215s służy do załączania i wyłączania urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle przycisków sterujących, dołączonych do wyłącznika dwużyłowym przewodem. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie naciśnięcie – tego samego lub innego przycisku – wyłącza urządzenie. Przyciski sterujące pracują bez obciążenia. Zastosowanie wyłącznika bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia kosztownej i trudnej w połączeniu wieloprzewodowej instalacji przechodowej (do połączenia przycisków wystarczy przewód dwużyłowy 2x0,35mm²). Przekaznik spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 60669-1,2.

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Wyłącznik WB 215s przeznaczony jest do montażu na szynie symetrycznej. Zalecamy aby instalację Wyłącznika Bistabilnego wykonywał elektryk.

SYGNALIZACJA


Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 24V AC/DC, +10%, -15%
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Zestyk wyjściowy (bezpotencjałowy) 1Z lub 1P
Obciążalność prądowa zestyku (przy cos φ=1) 16A
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Stopień ochrony IP 20
Obudowa typ S2, 90x34x60mm (2 moduły)
Przyłącz zaciski śrubowe (do 4mm²)
Sposób montażu na szynie DIN46277/3, EN50022


ustawia się w stan wyłączenia.

Aby ułatwić montaż i użytkowanie WB 215s wyposażony jest w zieloną diodę LED sygnalizującą stan pracy oraz przycisk, za pomocą którego można sprawdzić poprawność montażu i działanie urządzenia (np. bezpośrednio w rozdzielni elektrycznej).
Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s

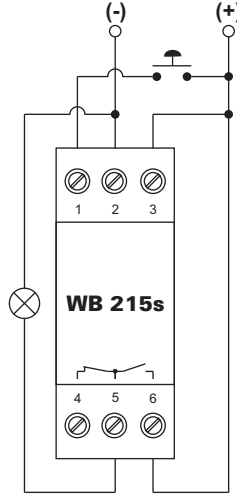


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

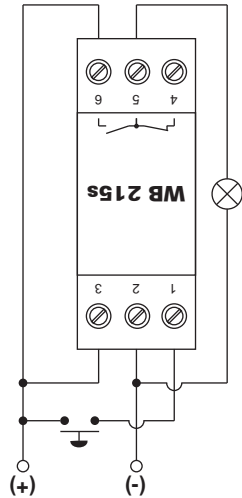

WYMIARY

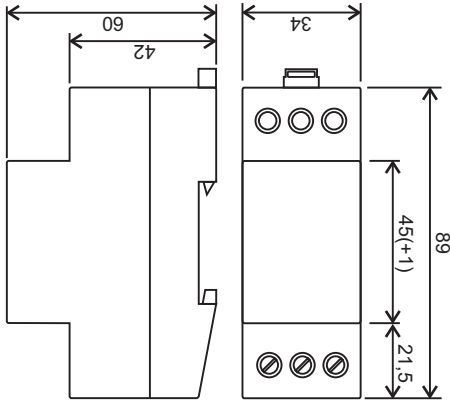

Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem.

SYGNALIZACJA

Aby ułatwić montaż i użytkowanie WB 215s wyposażony jest w zieloną diodę LED sygnalizującą stan pracy oraz przycisk, za pomocą którego można sprawdzić poprawność montażu i działanie urządzenia (np. bezpośrednio w rozdzielni elektrycznej).

Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s ustawia się w stan wyłączenia.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 24V AC/DC, +10%, -15%
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Zestyk wyjściowy (bezpotencjałowy) 1Z lub 1P
Obciążalność prądowa zestyku (przy cos φ=1) 16A
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Stopień ochrony IP 20
Obudowa typ S2, 90x34x60mm (2 moduły)
Przyłącz zaciski śrubowe (do 4mm²)
Sposób montażu na szynie DIN46277/3, EN50022

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

**PRZEKAŹNIK BISTABILNY
WB 215s 24**

☐ **WB 215s 24-1Z**
☐ **WB 215s 24-1P**



ZASTOSOWANIE

Wyłącznik Bistabilny WB 215s służy do załączania i wyłączania urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle przycisków sterujących, dołączonych do wyłącznika dwużyłowym przewodem. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie naciśnięcie – tego samego lub innego przycisku – wyłącza urządzenie. Przyciski sterujące pracują bez obciążenia. Zastosowanie wyłącznika bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia kosztownej i trudnej w połączeniu wieloprzewodowej instalacji przechodowej (do połączenia przycisków wystarczy przewód dwużyłowy 2x0,35mm²). Przekaznik spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 60669-1,2.

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE


Wyłącznik WB 215s przeznaczony jest do montażu na szynie symetrycznej. Zalecamy aby instalację Wyłącznika Bistabilnego wykonywał elektryk.

**PRZEKAŹNIK BISTABILNY
WB 215s 24**

☐ **WB 215s 24-1Z**
☐ **WB 215s 24-1P**



WYMIARY

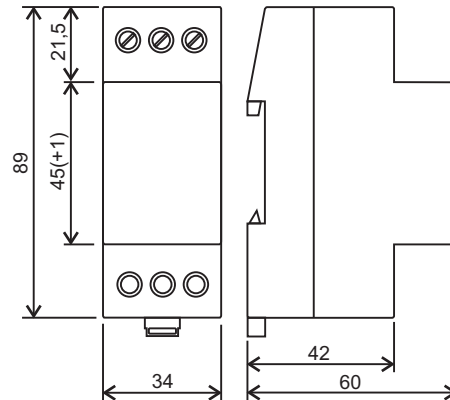

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem.


SYGNALIZACJA

Aby ułatwić montaż i użytkowanie WB 215s wyposażony jest w zieloną diodę LED sygnalizującą stan pracy oraz przycisk, za pomocą którego można sprawdzić poprawność montażu i działanie urządzenia (np. bezpośrednio w rozdzielni elektrycznej).
Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s ustawia się w stan wyłączenia.


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 24V AC/DC, +10%, -15%
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Zestyk wyjściowy (bezpotencjałowy) 1Z lub 1P
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi=1$) 16A
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Stopień ochrony IP 20
Obudowa typ S2, 90x34x60mm (2 moduły)
Przyłącz zaciski śrubowe (do 4mm²)
Sposób montażu na szynie DIN46277/3, EN50022


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

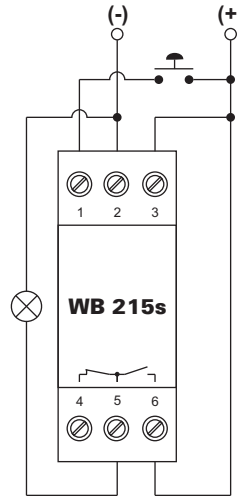

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

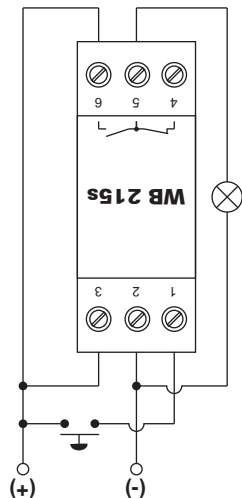

WYMIARY

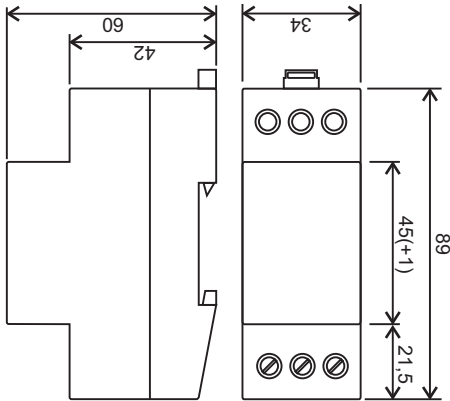

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Wyłącznik WB 215s przeznaczony jest do montażu na szynie symetrycznej. Zalecamy aby instalację Wyłącznika Bistabilnego wykonywał elektryk.

ZASTOSOWANIE

Wyłącznik Bistabilny WB 215s służy dołączaniu i wyłączaniu urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle przycisków sterujących, dołączonych do wyłącznika dwużyłowym przewodem. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie naciśnięcie – tego samego lub innego przycisku – wyłącza urządzenie. Przyciski sterujące pracują bez obciążenia. Zastosowanie wyłącznika bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia kosztownej i trudnej w połączeniu wieloprzewodowej instalacji przechodowej (do połączenia przycisków wystarczy przewód dwużyłowy 2x0,35mm²). Przekaznik spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 60669-1,2.

Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem.

SYGNALIZACJA

Aby ułatwić montaż i użytkowanie WB 215s wyposażony jest w zieloną diodę LED sygnalizującą stan pracy oraz przycisk, za pomocą którego można sprawdzić poprawność montażu i działanie urządzenia (np. bezpośrednio w rozdzielni elektrycznej).

Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s ustawia się w stan wyłączenia.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 24V AC/DC, +10%, -15%
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Zestyk wyjściowy (bezpotencjałowy) 1Z lub 1P
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi=1$) 16A
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Stopień ochrony IP 20
Obudowa typ S2, 90x34x60mm (2 moduły)
Przyłącz zaciski śrubowe (do 4mm²)
Sposób montażu na szynie DIN46277/3, EN50022