

WYŁĄCZNIK BISTABILNY WB 216mp



ZASTOSOWANIE

Wyłącznik Bistabilny WB 216mp służy dołączania i wyłączania urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle przycisków sterujących, dołączonych do wyłącznika dwużyłowym przewodem. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie naciśnięcie – tego samego lub innego przycisku – wyłącza urządzenie. Przyciski sterujące pracują bez obciążenia. Zastosowanie wyłącznika bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia kosztownej i trudnej w połączeniu wieloprzewodowej instalacji przechodowej (do połączenia przycisków wystarczy przewód dwużyłowy $2 \times 0,5 \text{ mm}^2$). Przekaznik spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 60669-1,2.

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Wyłącznik WB 216mp przeznaczony jest do montażu w puszcze instalacyjnej $\phi \Rightarrow 60 \text{ mm}$. Zalecamy aby instalację Wyłącznika Bistabilnego wykonywał elektromonter. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem.

Urządzenie może współpracować podświetlanych neonówkami, oraz diodami LED. Ilość neonówek jest nieograniczona, natomiast ilość przycisków podświetlanych LED-ami jest limitowana sumarycznym prądem pobieranym przez diody LED wynoszącym 10 mA .

UWAGI


Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s ustawia się w stan wyłączenia.

Urządzenie jest odporne na próby “oszukania” go przez zablokowanie na stałe przycisku sterującego. Funkcja ta zwyczajowo jest nazywana “odpornością na zapalkę”, albo “przeciwblokadą”.


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe . . . 230V AC, +10%, -15%, 50Hz
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Zestyk wyjściowy 1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi = 1$) 5A
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Stopień ochrony IP 20
Obudowa typ c-box, 43,8x43,8x25,1 mm
Przyłącz przewody (10cm)
Sposób montażu w puszcze instalacyjnej 60mm

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

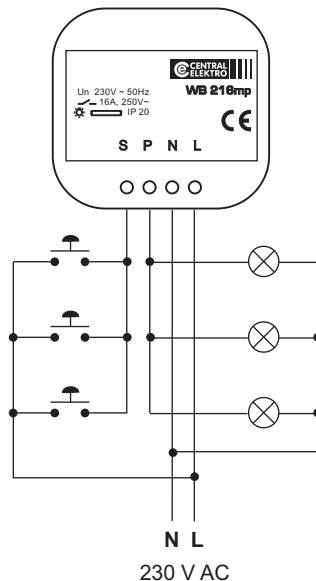


WYMIARY

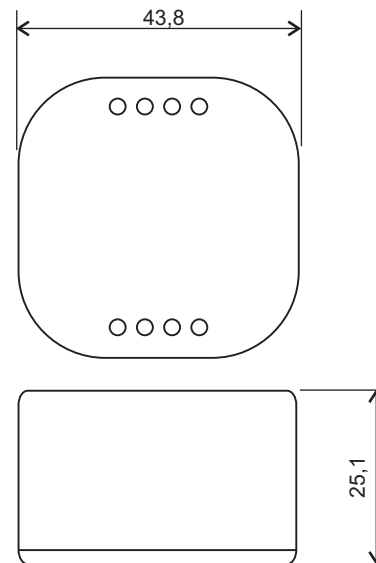


Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

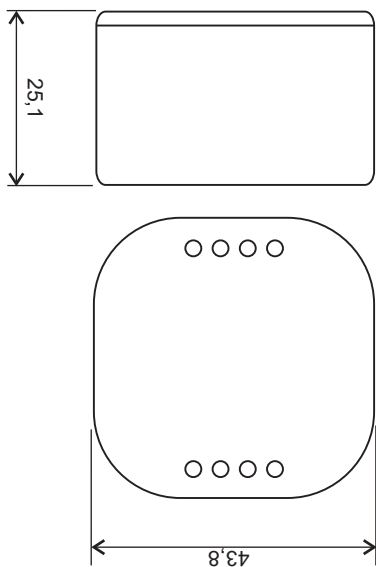

WYMIARY

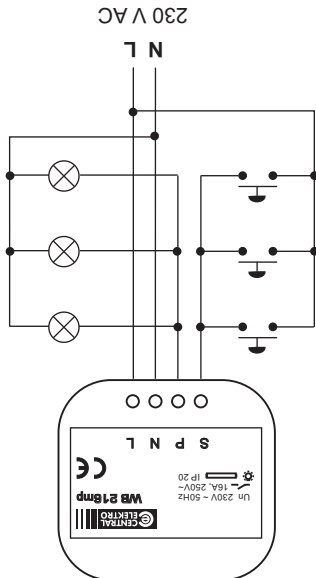

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Urządzenie może współpracować podświetlanych neonówkami, oraz diodami LED. Ilość neonówek jest nieograniczona, natomiast ilość przycisków podświetlanych LED-ami jest limitowana sumarycznym prądem pobieranym przez diody LED wynoszącym 10 mA .

UWAGI

Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s ustawia się w stan wyłączenia.

Urządzenie jest odporne na próby “oszukania” go przez zablokowanie na stałe przycisku sterującego. Funkcja ta zwyczajowo jest nazywana “odpornością na zapalkę”, albo “przeciwblokadą”.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe . . . 230V AC, +10%, -15%, 50Hz

Rodzaj pracy praca ciągła (C)

Poziom zakłóceń normalny (N)

Zestyk wyjściowy 1Z - zwierny

Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi = 1$) 5A

Napięcie znamionowe zestyku 250V AC

Stopień ochrony IP 20

Obudowa typ c-box, 43,8x43,8x25,1 mm

Przyłącz przewody (10cm)

Sposób montażu w puszcze instalacyjnej 60mm

Wyłącznik WB 216mp przeznaczony jest do montażu w puszcze instalacyjnej $\phi \Rightarrow 60 \text{ mm}$. Zalecamy aby instalację Wyłącznika Bistabilnego wykonywał elektromonter. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem.

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

PN-EN 60669-1,2.

spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 60669-1,2.

ZASTOSOWANIE

WYŁĄCZNIK BISTABILNY WB 216mp



WYŁĄCZNIK BISTABILNY
WB 216mp



ZASTOSOWANIE

Wyłącznik Bistabilny WB 216mp służy do załączania i wyłączania urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle przycisków sterujących, dołączonych do wyłącznika dwużyłowym przewodem. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie naciśnięcie – tego samego lub innego przycisku – wyłącza urządzenie. Przyciski sterujące pracują bez obciążenia. Zastosowanie wyłącznika bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia kosztownej i trudnej w połączeniu wieloprzewodowej instalacji przechodowej (do połączenia przycisków wystarczy przewód dwużyłowy $2 \times 0,5 \text{ mm}^2$). Przekaznik spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 60669-1,2.

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Wyłącznik WB 216mp przeznaczony jest do montażu w puszcze instalacyjnej $\phi \Rightarrow 60 \text{ mm}$. Zalecamy aby instalację Wyłącznika Bistabilnego wykonywał elektromonter. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem.

Urządzenie może współpracować podświetlanych neonówkami, oraz diodami LED. Ilość neonówek jest nieograniczona, natomiast ilość przycisków podświetlanych LED-ami jest limitowana sumarycznym prądem pobieranym przez diody LED wynoszącym 10 mA .

UWAGI


Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s ustawia się w stan wyłączenia.

Urządzenie jest odporne na próby “oszukania” go przez zablokowanie na stałe przycisku sterującego. Funkcja ta zwyczajowo jest nazywana “odpornością na zapalkę”, albo “przeciwblokadą”.


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe . . . 230V AC, +10%, -15%, 50Hz
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Zestyk wyjściowy 1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi = 1$) 5A
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Stopień ochrony IP 20
Obudowa typ c-box, 43,8x43,8x25,1 mm
Przyłącz przewody (10cm)
Sposób montażu w puszcze instalacyjnej 60mm

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

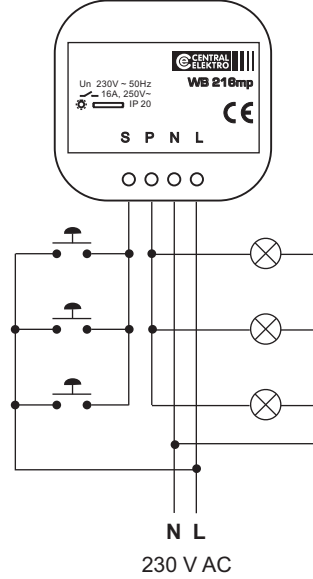


WYMIARY

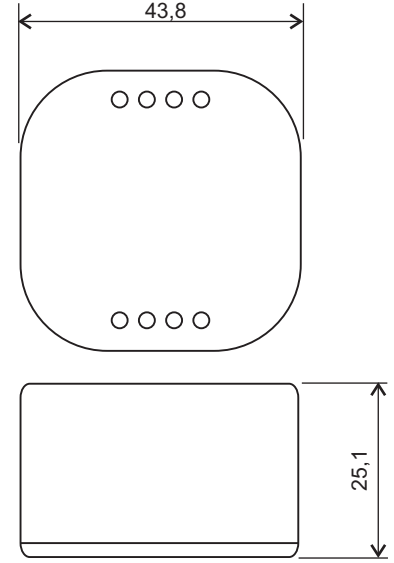


Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

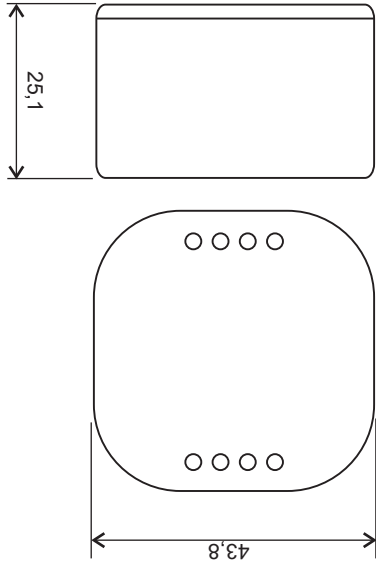

WYMIARY

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

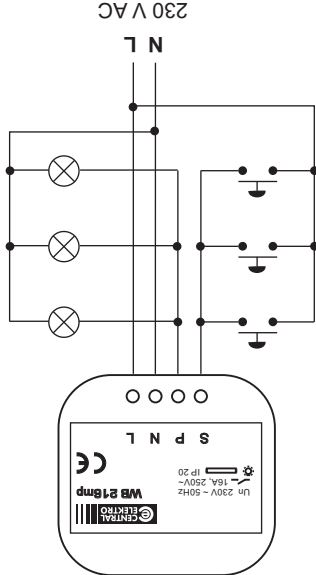

Urządzenie może współpracować podświetlanych neonówkami, oraz diodami LED. Ilość neonówek jest nieograniczona, natomiast ilość przycisków podświetlanych LED-ami jest limitowana sumarycznym prądem pobieranym przez diody LED wynoszącym 10 mA .

UWAGI

Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s ustawia się w stan wyłączenia.
Urządzenie jest odporne na próby “oszukania” go przez zablokowanie na stałe przycisku sterującego. Funkcja ta zwyczajowo jest nazywana “odpornością na zapalkę”, albo “przeciwblokadą”.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe . . . 230V AC, +10%, -15%, 50Hz
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Zestyk wyjściowy 1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi = 1$) 5A
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Stopień ochrony IP 20
Obudowa typ c-box, 43,8x43,8x25,1 mm
Przyłącz przewody (10cm)
Sposób montażu w puszcze instalacyjnej 60mm

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Wyłącznik WB 216mp przeznaczony jest do montażu w puszcze instalacyjnej $\phi \Rightarrow 60 \text{ mm}$. Zalecamy aby instalację Wyłącznika Bistabilnego wykonywał elektromonter. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem.

ZASTOSOWANIE

Wyłącznik Bistabilny WB 216mp służy do załączania i



WYŁĄCZNIK BISTABILNY
WB 216mp