

Twilight Switch / Alkonykapcsoló



WZ 200n-10

CE



ATTENTION! Make sure that only qualified personnel (electricians) are commisioned with the installation and maintenance the unit. Disconnect the power supply from the network.


FIGYELEM! A szerelést bízzuk szakemberre.
Csak feszültségmentes állapotba szereljük.

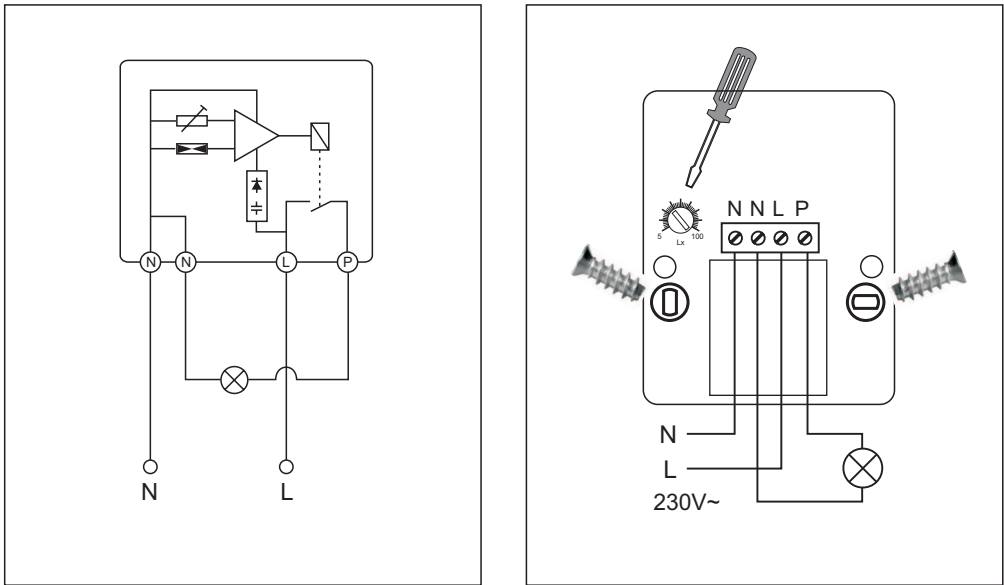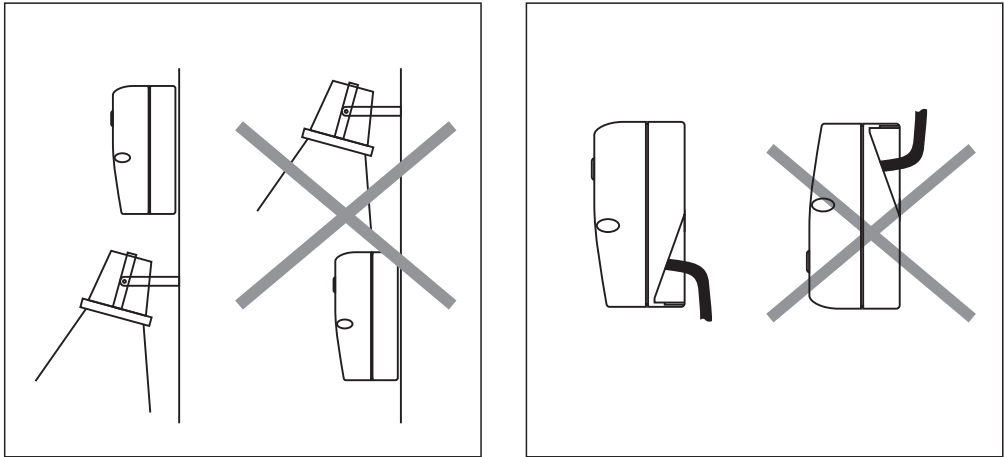

TECHNICAL DATA / TECHNIKAI ADATOK	
Supply voltage / Névleges feszültség	230V AC, 50Hz, +10%, -15%
Operating mode / Működés típusa	(C) continuous / folyamatos
Interference level / Zavarszint	(N) normal / normál
Sensitivity range / Működési tartomány	adjustable / állítható: 5 ÷ 100Lx
Output contact / Kimeneti érintkező	SPST - normally open / 1 záróérintkező
Contact rated voltage / Az érintkező névleges feszültsége	250V AC
Degree of protection / Védettségi fokozat	IP 54
Housing / Tok	NN type / típusú 86x69x42mm
Weight / Tömeg	100g
Connections / Csatlakozó	Screw terminals / csavaros csatlakozás
Mounting / Szerelés	surface mounting / csavarok segítségével történő rögzítés a felületre
Contact rated current / Az érintkező terhelhetősége árammal (cosφ=1 értéknél)	10A (resistive load)

Max. Lamp rating / Maximális kapcsolási teljesítmény:

- incandescent, halogen / izzók és halogén lámpák esetén 1000VA
- uncompensated fluorescent / nem kompenzált fénycsövek esetén 700VA
- compensated fluorescent / párhuzamosan kompenzált fénycsövek esetén 200VA
- compact fluorescent / energiatakarékos lámpák esetén 3x20VA

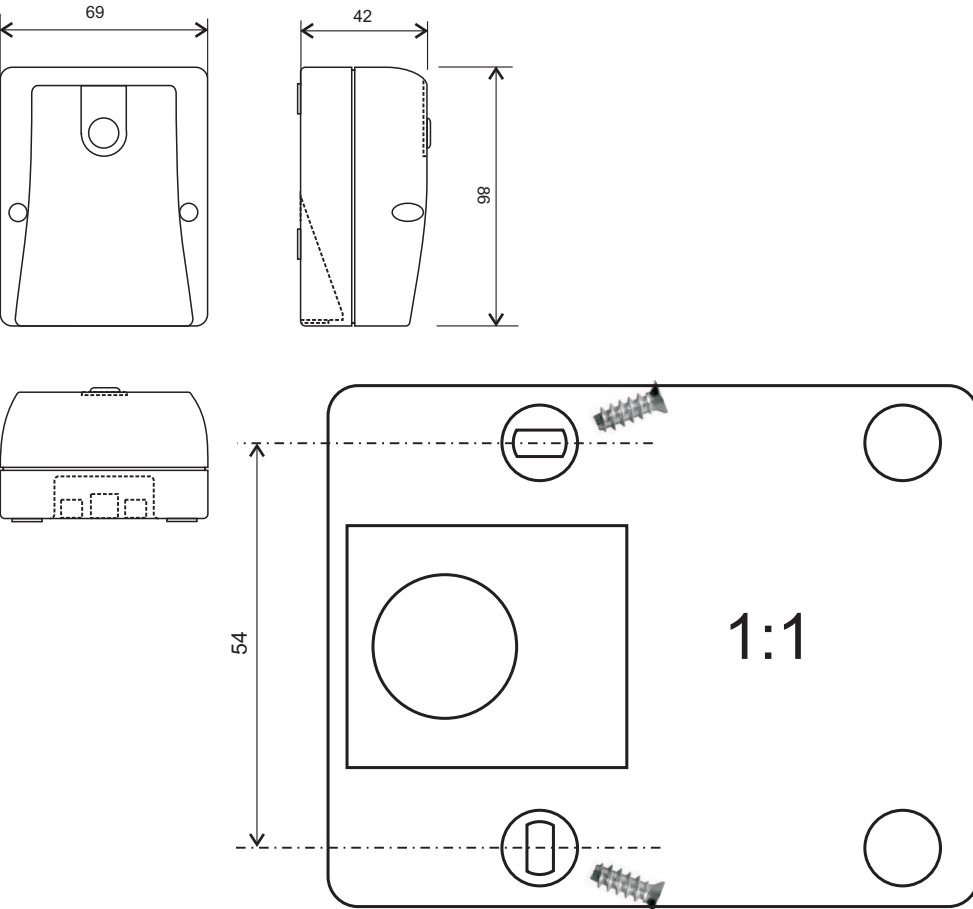

Twilight Switch / Alkonykapcsoló



WZ 200n-10

CE



ATTENTION! Make sure that only qualified personnel (electricians) are commisioned with the installation and maintenance the unit. Disconnect the power supply from the network.

FIGYELEM! A szerelést bízzuk szakemberre.
Csak feszültségmentes állapotba szereljük.

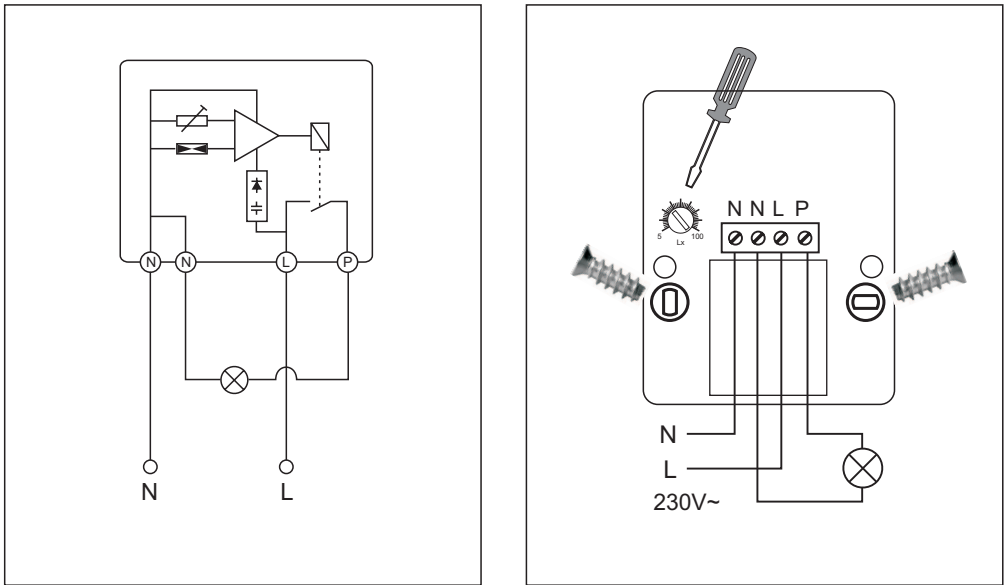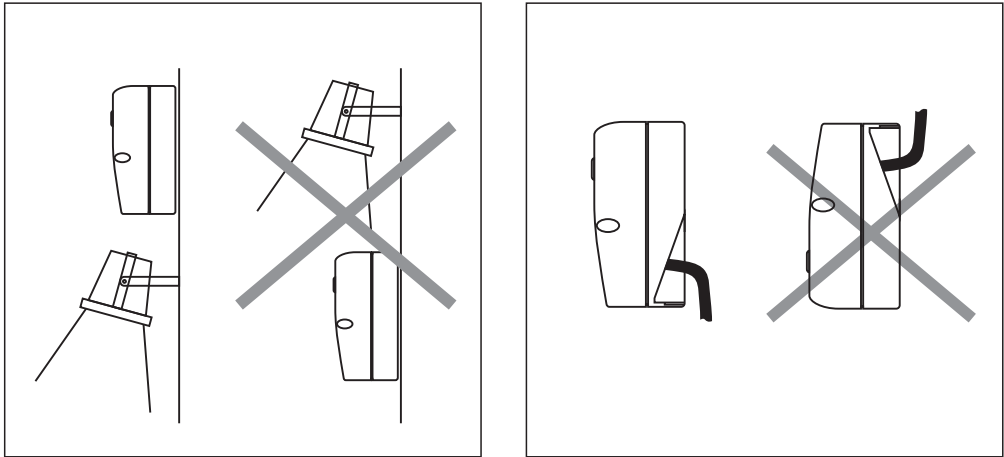

TECHNICAL DATA / TECHNIKAI ADATOK	
Supply voltage / Névleges feszültség	230V AC, 50Hz, +10%, -15%
Operating mode / Működés típusa	(C) continuous / folyamatos
Interference level / Zavarszint	(N) normal / normál
Sensitivity range / Működési tartomány	adjustable / állítható: 5 ÷ 100Lx
Output contact / Kimeneti érintkező	SPST - normally open / 1 záróérintkező
Contact rated voltage / Az érintkező névleges feszültsége	250V AC
Degree of protection / Védettségi fokozat	IP 54
Housing / Tok	NN type / típusú 86x69x42mm
Weight / Tömeg	100g
Connections / Csatlakozó	Screw terminals / csavaros csatlakozás
Mounting / Szerelés	surface mounting / csavarok segítségével történő rögzítés a felületre
Contact rated current / Az érintkező terhelhetősége árammal (cosφ=1 értéknél)	10A (resistive load)

- Max. Lamp rating / Maximális kapcsolási teljesítmény:
- incandescent, halogen / izzók és halogén lámpák esetén 1000VA
 - uncompensated fluorescent / nem kompenzált fénycsövek esetén 700VA
 - compensated fluorescent / párhuzamosan kompenzált fénycsövek esetén 200VA
 - compact fluorescent / energiatakarékos lámpák esetén 3x20VA

