

**PRZEAŹNIK BISTABILNY
WB 26.01**



INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Wyłącznik Bistabilny WB 26.01 przeznaczony jest do montażu powierzchniowego lub w puszcze instalacyjnej ϕ 60mm. Zalecamy aby instalację urządzenia wykonywał elektryk. Podłączenie należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować.

UWAGA!!!

Maksymalny czas trwania impulsu sterującego wynosi 60 minut. Niedopuszczalne jest podawanie napięcia w sposób ciągły.


ZASTOSOWANIE

Wyłącznik Bistabilny WB 26.01 służy do załączania i wyłączania urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle chwilowych przycisków sterujących. Przyciski podłączone są do wyłącznika za pośrednictwem dwużyłowego przewodu. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie naciśnięcie – tego samego lub innego przycisku – wyłącza urządzenie. Zastosowanie wyłącznika bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia wieloprzewodowej instalacji przechodowej. Dzięki mechanicznej konstrukcji wyłącznik nie potrzebuje ciągłego zasilania, a jedynie chwilowych impulsów do zmiany stanu zestyku wyjściowego.


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe..... 230V AC, $\pm 10\%$, 50Hz
Rodzaj pracy..... praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń..... normalny (N)
Zestyk wyjściowy..... 1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos\phi=1$) 10A
Napięcie znamionowe zestyku..... 250V AC
Stopień ochrony..... IP 20
Obudowa..... 45 $\times$ 47 $\times$ 22mm
Przyłącz..... zaciski śrubowe
Sposób zamocowania:
– wkrętami do podłoża
– w puszcze instalacyjnej ϕ 60mm

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

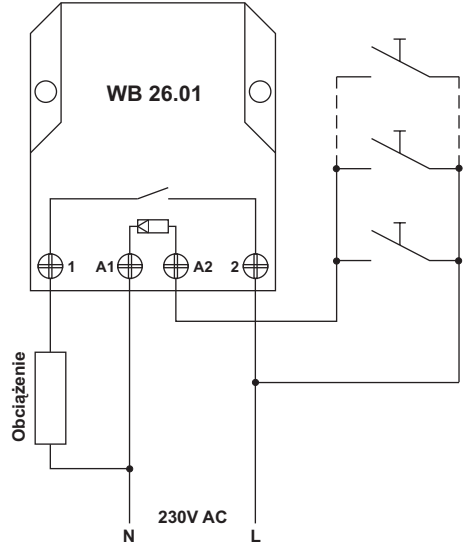


WYMIARY

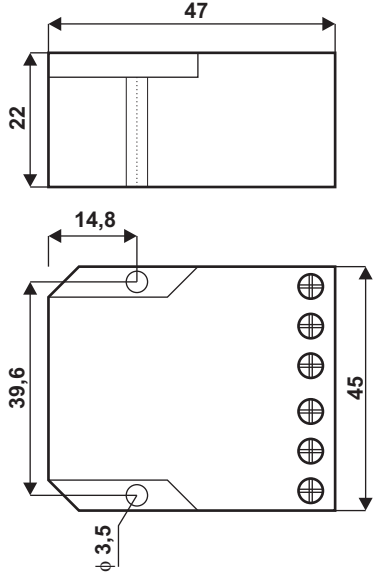


Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

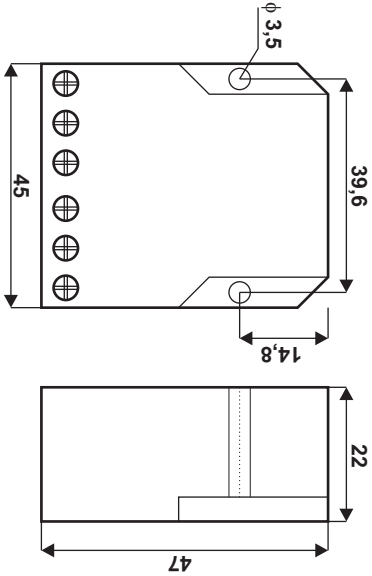

WYMIARY

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

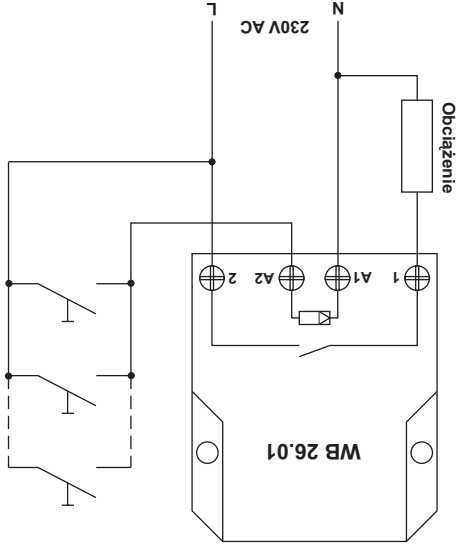

– w puszcze instalacyjnej ϕ 60mm
– wkrętami do podłoża
Sposób zamocowania:

Przyłącz..... zaciski śrubowe
Obudowa..... 45 $\times$ 47 $\times$ 22mm
Stopień ochrony..... IP 20
Napięcie znamionowe zestyku..... 250V AC
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos\phi=1$) 10A
Zestyk wyjściowy..... 1Z - zwierny
Poziom zakłóceń..... normalny (N)
Rodzaj pracy..... praca ciągła (C)
Napięcie znamionowe..... 230V AC, $\pm 10\%$, 50Hz

DANE TECHNICZNE

Maksymalny czas trwania impulsu sterującego wynosi 60 minut. Niedopuszczalne jest podawanie napięcia w sposób ciągły.

UWAGA!!!

Jego braku należy go zainstalować.
Instalacja powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja powinna być zabezpieczona przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Zastosowanie wyłącznika bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia wieloprzewodowej instalacji przechodowej. Dzięki mechanicznej konstrukcji wyłącznik nie potrzebuje ciągłego zasilania, a jedynie chwilowych impulsów do zmiany stanu zestyku wyjściowego.

Wyłącznik Bistabilny WB 26.01 przeznaczony jest do montażu powierzchniowego lub w puszcze instalacyjnej ϕ 60mm. Zalecamy aby instalację urządzenia wykonywał elektryk. Podłączenie należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować.

**PRZEAŹNIK BISTABILNY
WB 26.01**



PRZEKAŹNIK BISTABILNY
WB 26.01



INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Wyłącznik Bistabilny WB 26.01 przeznaczony jest do montażu powierzchniowego lub w puszcze instalacyjnej ϕ 60mm. Zalecamy aby instalację urządzenia wykonywał elektryk. Podłączenie należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować.

UWAGA!!!

Maksymalny czas trwania impulsu sterującego wynosi 60 minut. Niedopuszczalne jest podawanie napięcia w sposób ciągły.


ZASTOSOWANIE

Wyłącznik Bistabilny WB 26.01 służy do załączania i wyłączania urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle chwilowych przycisków sterujących. Przyciski podłączone są do wyłącznika za pośrednictwem dwużyłowego przewodu. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie naciśnięcie – tego samego lub innego przycisku – wyłącza urządzenie. Zastosowanie wyłącznika bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia wieloprzewodowej instalacji przechodowej. Dzięki mechanicznej konstrukcji wyłącznik nie potrzebuje ciągłego zasilania, a jedynie chwilowych impulsów do zmiany stanu zestyku wyjściowego.


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 230V AC, $\pm 10\%$, 50Hz
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Zestyk wyjściowy 1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos\phi=1$) 10A
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Stopień ochrony IP 20
Obudowa 45×47×22mm
Przyłącz zaciski śrubowe
Sposób zamocowania:
– wkrętami do podłoża
– w puszcze instalacyjnej ϕ 60mm

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

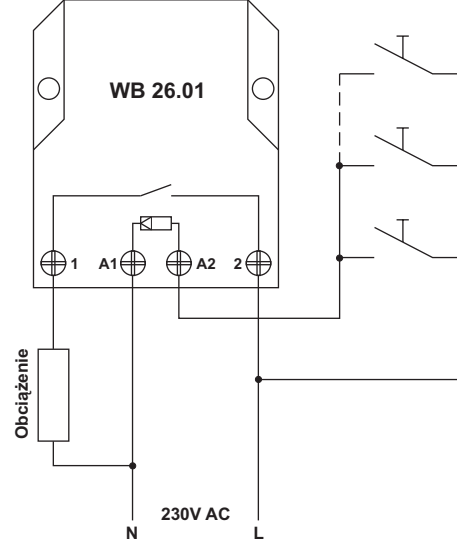


WYMIARY

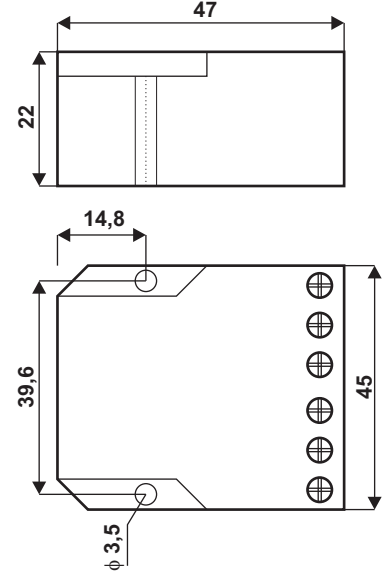


Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

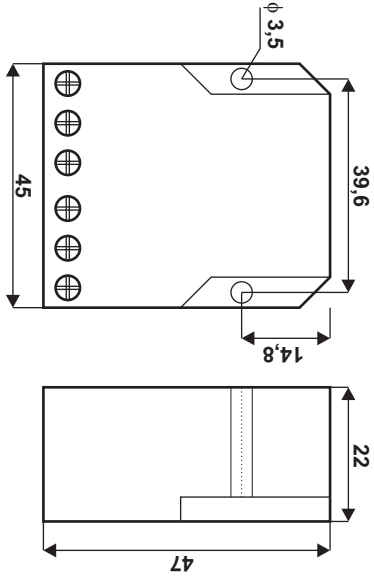

WYMIARY

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

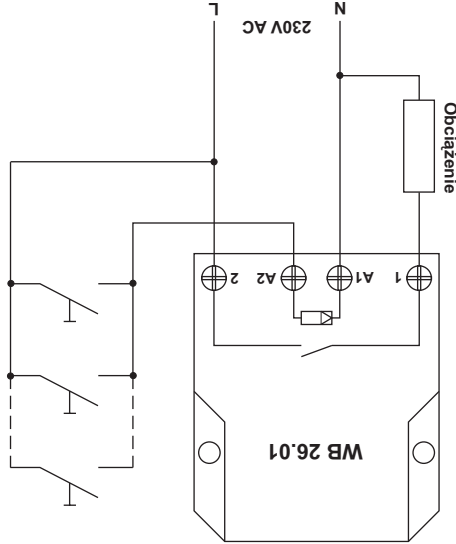

Wyłącznik Bistabilny WB 26.01 przeznaczony jest do montażu powierzchniowego lub w puszcze instalacyjnej ϕ 60mm. Zalecamy aby instalację urządzenia wykonywał elektryk. Podłączenie należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować.

UWAGA!!!

Maksymalny czas trwania impulsu sterującego wynosi 60 minut. Niedopuszczalne jest podawanie napięcia w sposób ciągły.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 230V AC, $\pm 10\%$, 50Hz
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Zestyk wyjściowy 1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos\phi=1$) 10A
Napięcie znamionowe zestyku 250V AC
Stopień ochrony IP 20
Obudowa 45×47×22mm
Przyłącz zaciski śrubowe
Sposób zamocowania:
– wkrętami do podłoża
– w puszcze instalacyjnej ϕ 60mm

ZASTOSOWANIE

Wyłącznik Bistabilny WB 26.01 służy do załączania i wyłączania urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle chwilowych przycisków sterujących. Przyciski podłączone są do wyłącznika za pośrednictwem dwużyłowego przewodu. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie naciśnięcie – tego samego lub innego przycisku – wyłącza urządzenie. Zastosowanie wyłącznika bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia wieloprzewodowej instalacji przechodowej. Dzięki mechanicznej konstrukcji wyłącznik nie potrzebuje ciągłego zasilania, a jedynie chwilowych impulsów do zmiany stanu zestyku wyjściowego.



PRZEKAŹNIK BISTABILNY
WB 26.01