

Twilight Switch / Alkonykapcsoló





WZ 200s1



ATTENTION! Make sure that only qualified personnel (electricians) are commissioned with the installation and maintenance the unit. Disconnect the power supply from the network.



FIGYELEM! A szerelést bízzuk szakemberre.
Csak feszültségmentes állapotba szereljük.

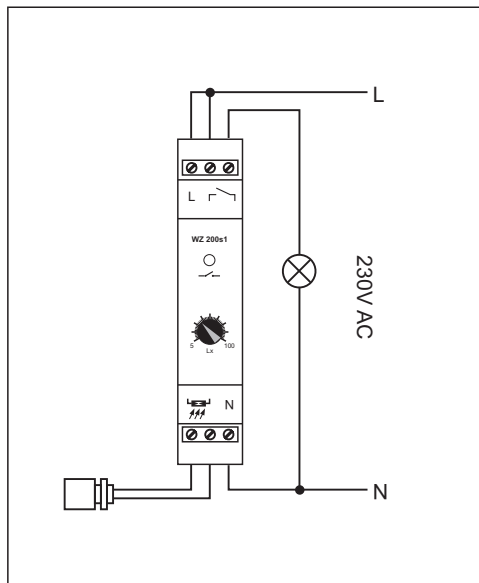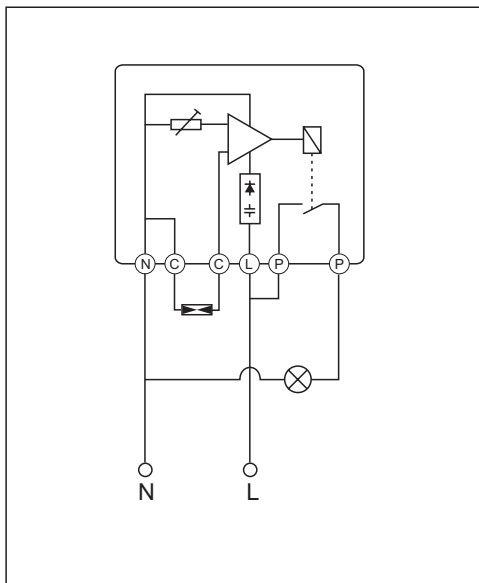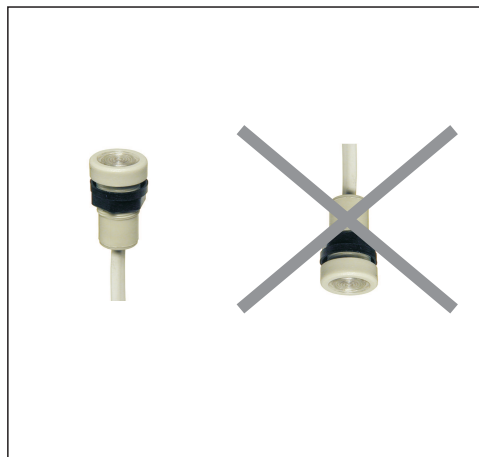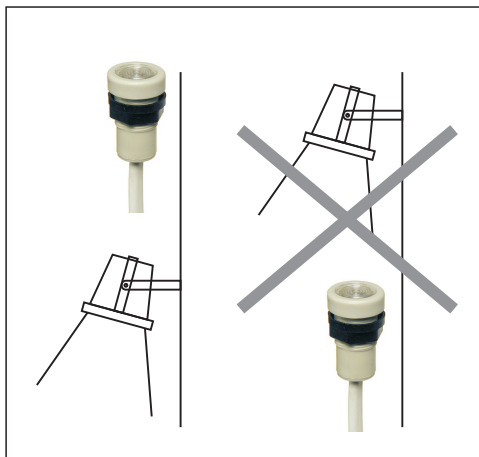


TECHNICAL DATA / TECHNIKAI ADATOK

Supply voltage / Névleges feszültség	230V AC, 50Hz, +10%, -15%
Operating mode / Működés típusa	(C) continuous / folyamatos
Interference level / Zavarszint	(N) normal / normál
Sensitivity range / Működési tartomány	adjustable / állítható: 5 ÷ 100Lx
Output contact / Kimeneti érintkező	SPST - normally open / 1 záróérintkező
Contact rated voltage / Az érintkező névleges feszültsége	250V AC
Degree of protection / Védettségi fokozat	
- Switch / kapcsoló	IP 20
- Sensor / érzékelő	IP 64
Housing / Tok	S1 type / típusú 88x63x17,5mm (1 module / modulszélesség)
Weight / Tömeg	85g
Connections / Csatlakozó	Screw terminals / csavaros csatlakozás
Mounting / Szerelés	DIN rail / 46277/3
Contact rated current / Az érintkező terhelhetősége árammal (cosφ=1 értéknél)	16A (resistive load)

Max. Lamp rating / Maximális kapcsolási teljesítmény:

- incandescent, halogen / izzók és halogén lámpák esetén	1200VA
- uncompensated fluorescent / nem kompenzált fénycsövek esetén	800VA
- compensated fluorescent / párhuzamosan kompenzált fénycsövek esetén	300VA
- compact fluorescent / energiatakarékos lámpák esetén	5x20VA

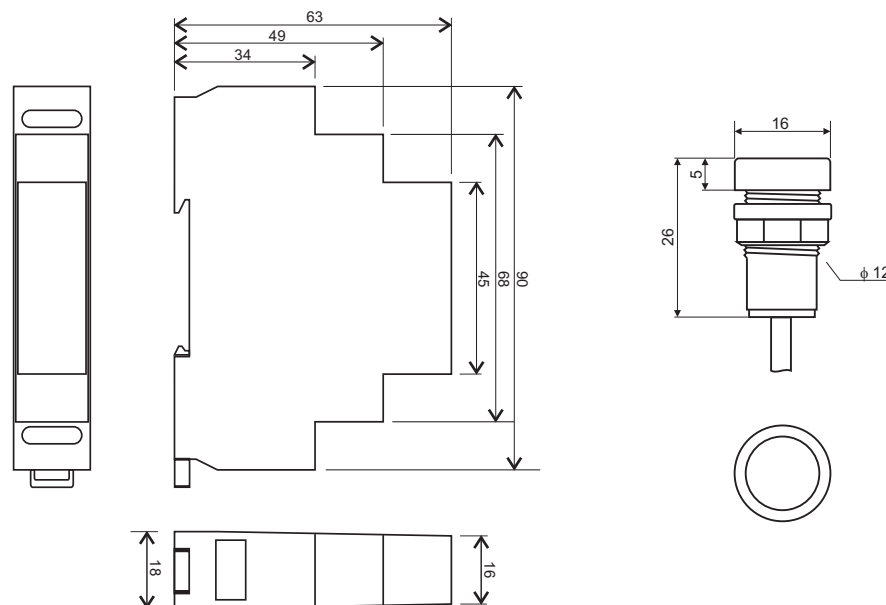

Twilight Switch / Alkonykapcsoló





WZ 200s1



ATTENTION! Make sure that only qualified personnel (electricians) are commissioned with the installation and maintenance the unit. Disconnect the power supply from the network.



FIGYELEM! A szerelést bízzuk szakemberre.
Csak feszültségmentes állapotba szereljük.

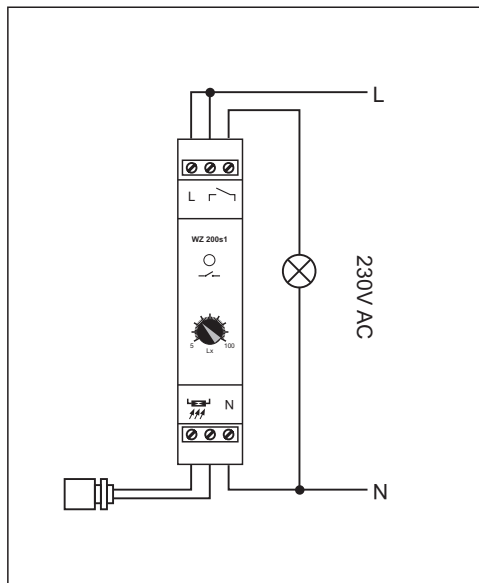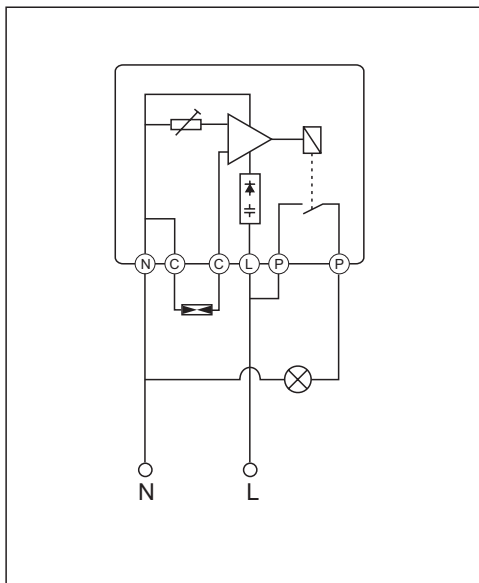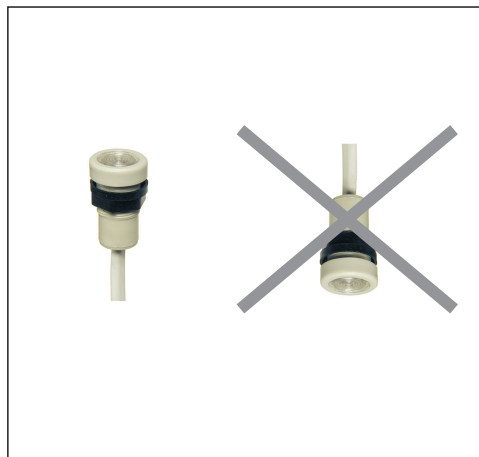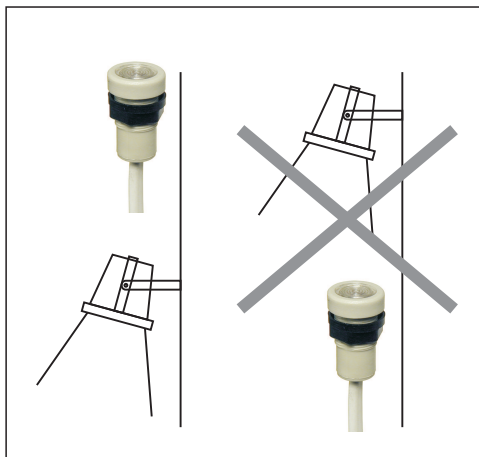

TECHNICAL DATA / TECHNIKAI ADATOK

Supply voltage / Névleges feszültség 230V AC, 50Hz, +10%, -15%
Operating mode / Működés típusa (C) continuous / folyamatos
Interference level / Zavarszint (N) normal / normál
Sensitivity range / Működési tartomány adjustable / állítható: 5 ÷ 100Lx
Output contact / Kimeneti érintkező SPST - normally open / 1 záróérintkező
Contact rated voltage / Az érintkező névleges feszültsége 250V AC
Degree of protection / Védettségi fokozat
- Switch / kapcsoló IP 20
- Sensor / érzékelő IP 64
Housing / Tok S1 type / típusú 88x63x17,5mm (1 module / modulszélesség)
Weight / Tömeg 85g
Connections / Csatlakozó Screw terminals / csavaros csatlakozás
Mounting / Szerelés DIN rail / 46277/3
Contact rated current / Az érintkező terhelhetősége árammal (cosφ=1 értéknél) 16A (resistive load)

Max. Lamp rating / Maximális kapcsolási teljesítmény:

- incandescent, halogen / izzók és halogén lámpák esetén 1200VA
- uncompensated fluorescent / nem kompenzált fénycsövek esetén 800VA
- compensated fluorescent / párhuzamosan kompenzált fénycsövek esetén 300VA
- compact fluorescent / energiatakarékos lámpák esetén 5x20VA

