





WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY

- ☐ WZ 200n-16
- ☐ WZ 200n-10




UWAGA!

Montaż zlecić osobie uprawnionej (wykwalifikowanej)
Podczas montażu bezwzględnie odłączyć zasilanie

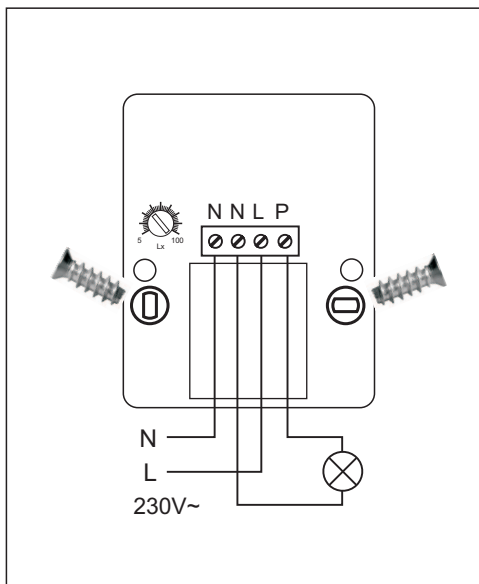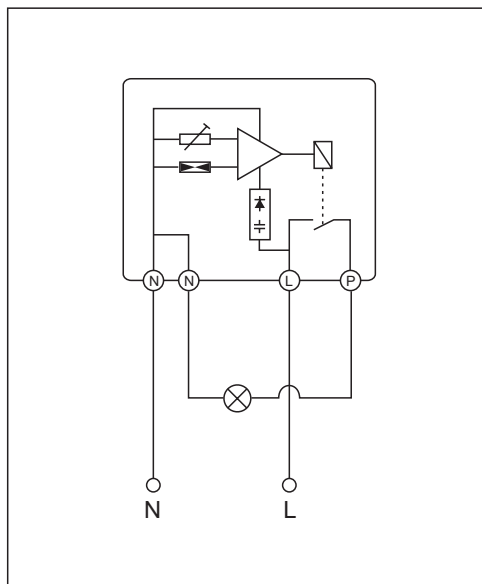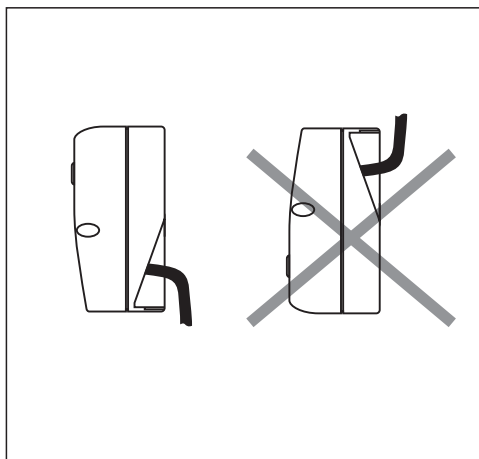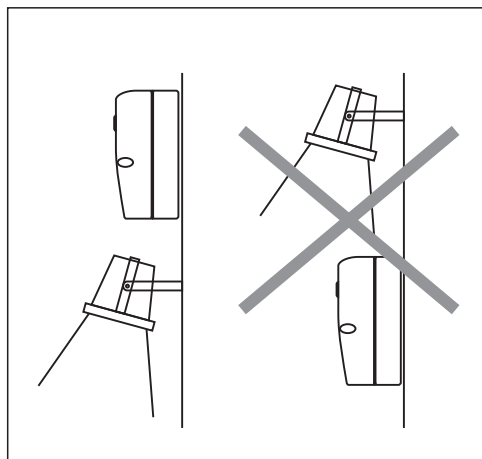

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe230V AC, $\pm 10\%$, 50Hz
Rodzaj pracy.....praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń.....normalny (N)
Próg zadziałaniaregulowany: $5 \div 100Lx$
Sposób regulacjiregulacja płynna
Zestyk wyjściowy1Z - zwierny
Napięcie znamionowe zestyku250V AC
Stopień ochrony:IP 54
Obudowa.....typ NN, 86x69x42mm
Masa urządzenia100g
Przyłączzaciski śrubowe
Sposób montażuwkretami do podłoża

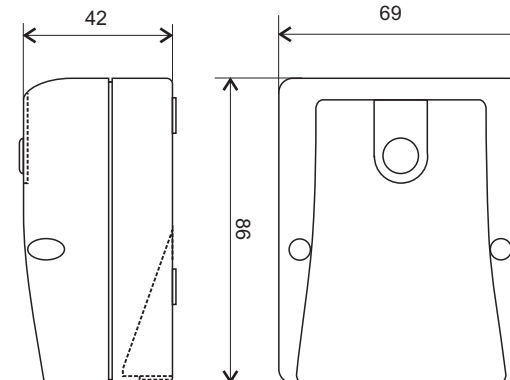


WZ 200n-10


Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos\phi=1$)10A
Maksymalna moc łączeniowa:
– dla żarówek i lamp halogenowych.....1000VA
– dla świetlówek niekompensowanych.....700VA
– dla świetlówek kompensowanych równoległe200VA
– dla lamp energooszczędnych3x20VA

WZ 200n-16

Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos\phi=1$)16A
Maksymalna moc łączeniowa:
– dla żarówek i lamp halogenowych.....1200VA
– dla świetlówek niekompensowanych.....800VA
– dla świetlówek kompensowanych równoległe300VA
– dla lamp energooszczędnych5x20VA



Producent: Central Elektro,
ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49
<http://www.central.krakow.pl>

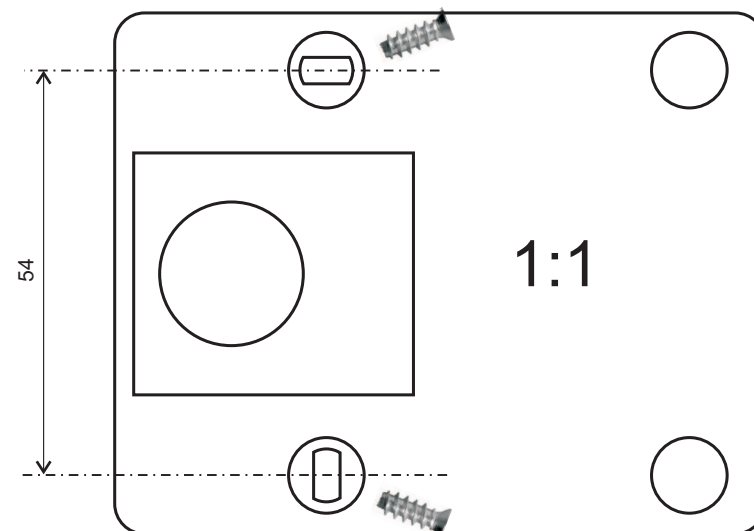





WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY

- ☐ WZ 200n-16
- ☐ WZ 200n-10




UWAGA!

Montaż zlecić osobie uprawnionej (wykwalifikowanej)
Podczas montażu bezwzględnie odłączyć zasilanie

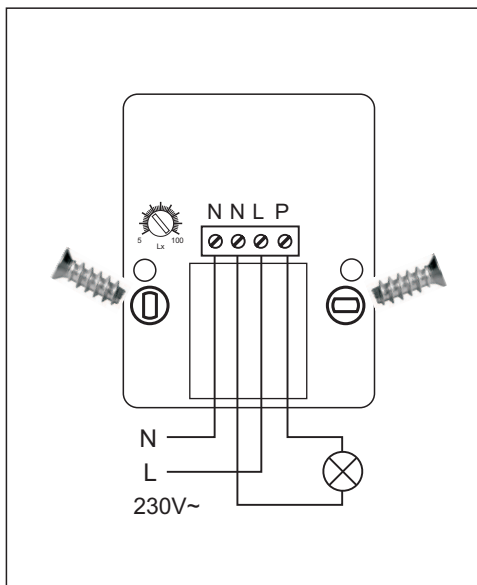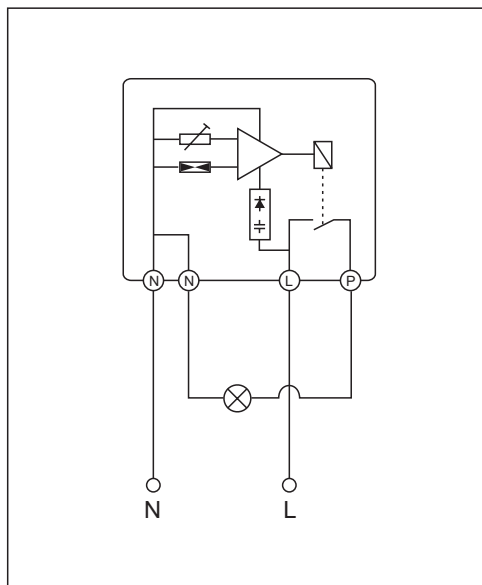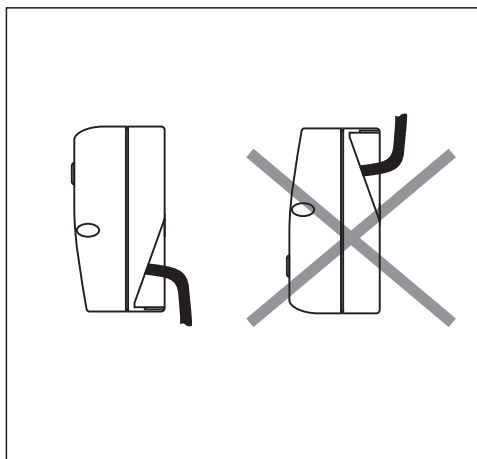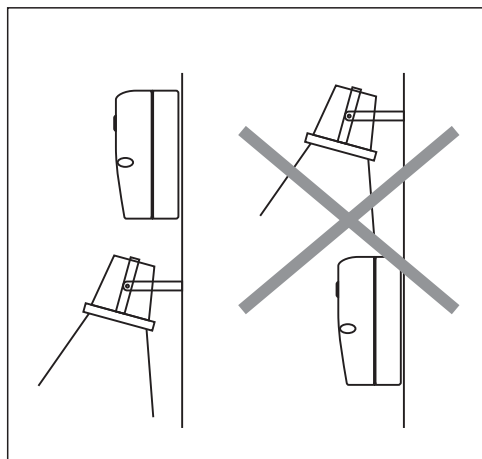

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe230V AC, $\pm 10\%$, 50Hz
Rodzaj pracy.....praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń.....normalny (N)
Próg zadziałaniaregulowany: 5÷100Lx
Sposób regulacjiregulacja płynna
Zestaw wyjściowy1Z - zwierny
Napięcie znamionowe zestawu250V AC
Stopień ochrony:IP 54
Obudowa.....typ NN, 86x69x42mm
Masa urządzenia100g
Przyłącz.....zaciski śrubowe
Sposób montażuwkretami do podłoża

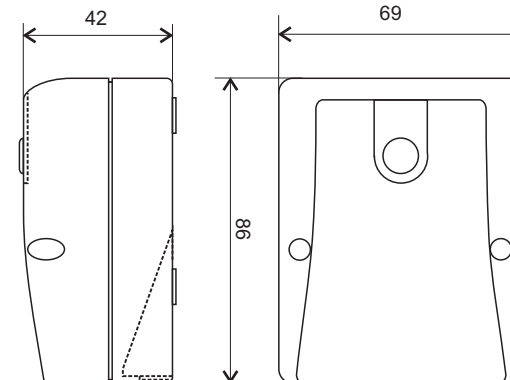


WZ 200n-10

Obciążalność prądowa zestawu (przy $\cos\phi=1$)10A
Maksymalna moc łączeniowa:
– dla żarówek i lamp halogenowych.....1000VA
– dla świetlówek niekompensowanych.....700VA
– dla świetlówek kompensowanych równoległe200VA
– dla lamp energooszczędnych3x20VA

WZ 200n-16

Obciążalność prądowa zestawu (przy $\cos\phi=1$)16A
Maksymalna moc łączeniowa:
– dla żarówek i lamp halogenowych.....1200VA
– dla świetlówek niekompensowanych.....800VA
– dla świetlówek kompensowanych równoległe300VA
– dla lamp energooszczędnych5x20VA



Producent: Central Elektro,
ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49
<http://www.central.krakow.pl>

